
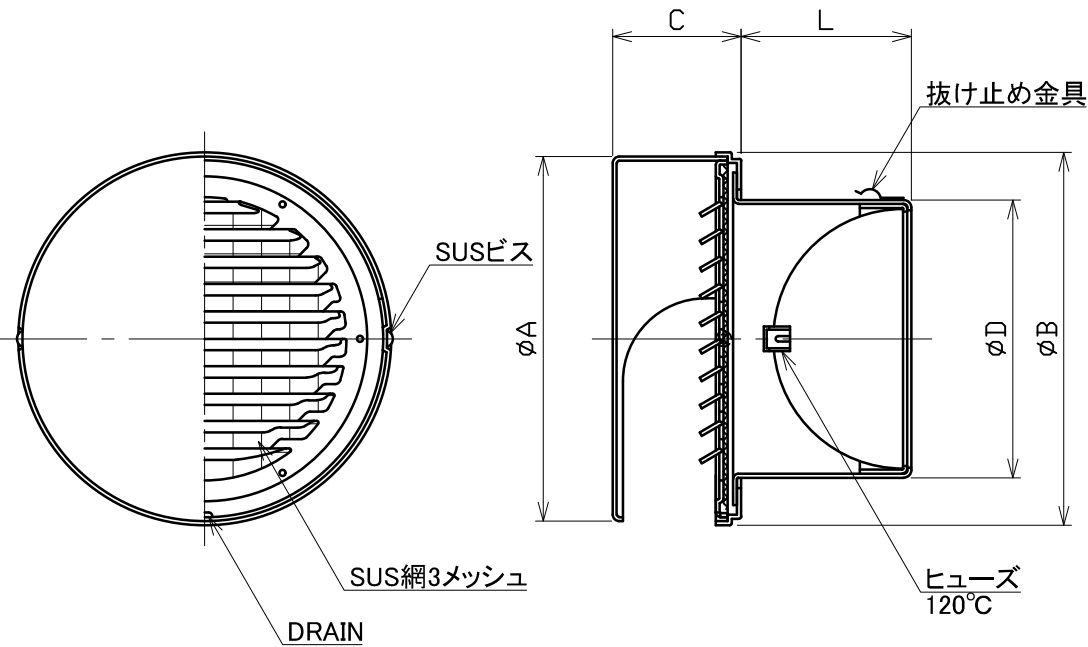


図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSG100SB3MDSQ	4.76	23.8	6.98	30.2
BSG125SB3MDSQ	2.68	16.8	4.25	60.4
BSG150SB3MDSQ	5.02	37.7	8.30	62.3
BSG175SB3MDSQ	3.62	31.7	5.68	102.4
BSG200SB3MDSQ	7.40	74.0	10.20	99.8

圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
BSG100SB3MDSQ		143	145	48	97	56	φ100
BSG125SB3MDSQ		193	195	68	122	85	φ125
BSG150SB3MDSQ		193	195	68	147	90	φ150
BSG175SB3MDSQ		247	249	78	172	115	φ175
BSG200SB3MDSQ		247	249	78	197	125	φ200

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）		
型式	BSG-SB3MDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			64312-BHAAJ