


図面種別	製品仕様図A-a	BSG-SB3M	年月日	備	考
------	----------	----------	-----	---	---

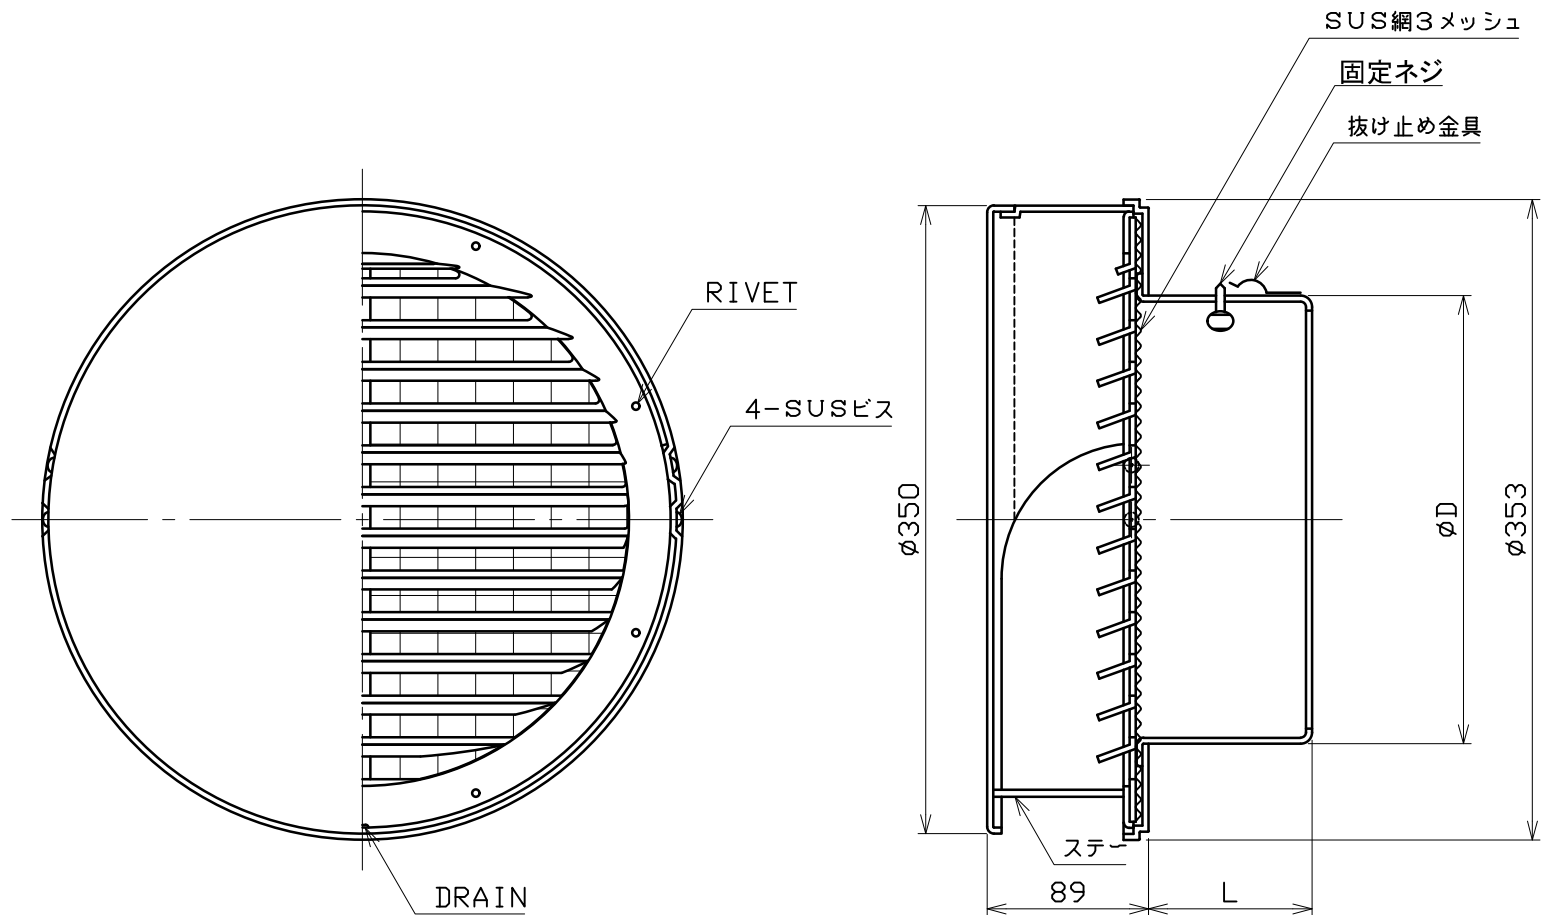

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	BSG-SB3M			株式会社 ユニックス	
承認	Y. H	検図	H. O	製図	T. A
				設計	K. H
				尺度	FREE
				年月日	H28. 12. 14
				単位mm	図
				番	76010-BAAAA

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
BSG250SB3M		247	90	$\phi 250$
BSG300SB3M		297	90	$\phi 300$