


図面種別	製品仕様図A-a	BSG-SB5M	年月日	備	考
------	----------	----------	-----	---	---

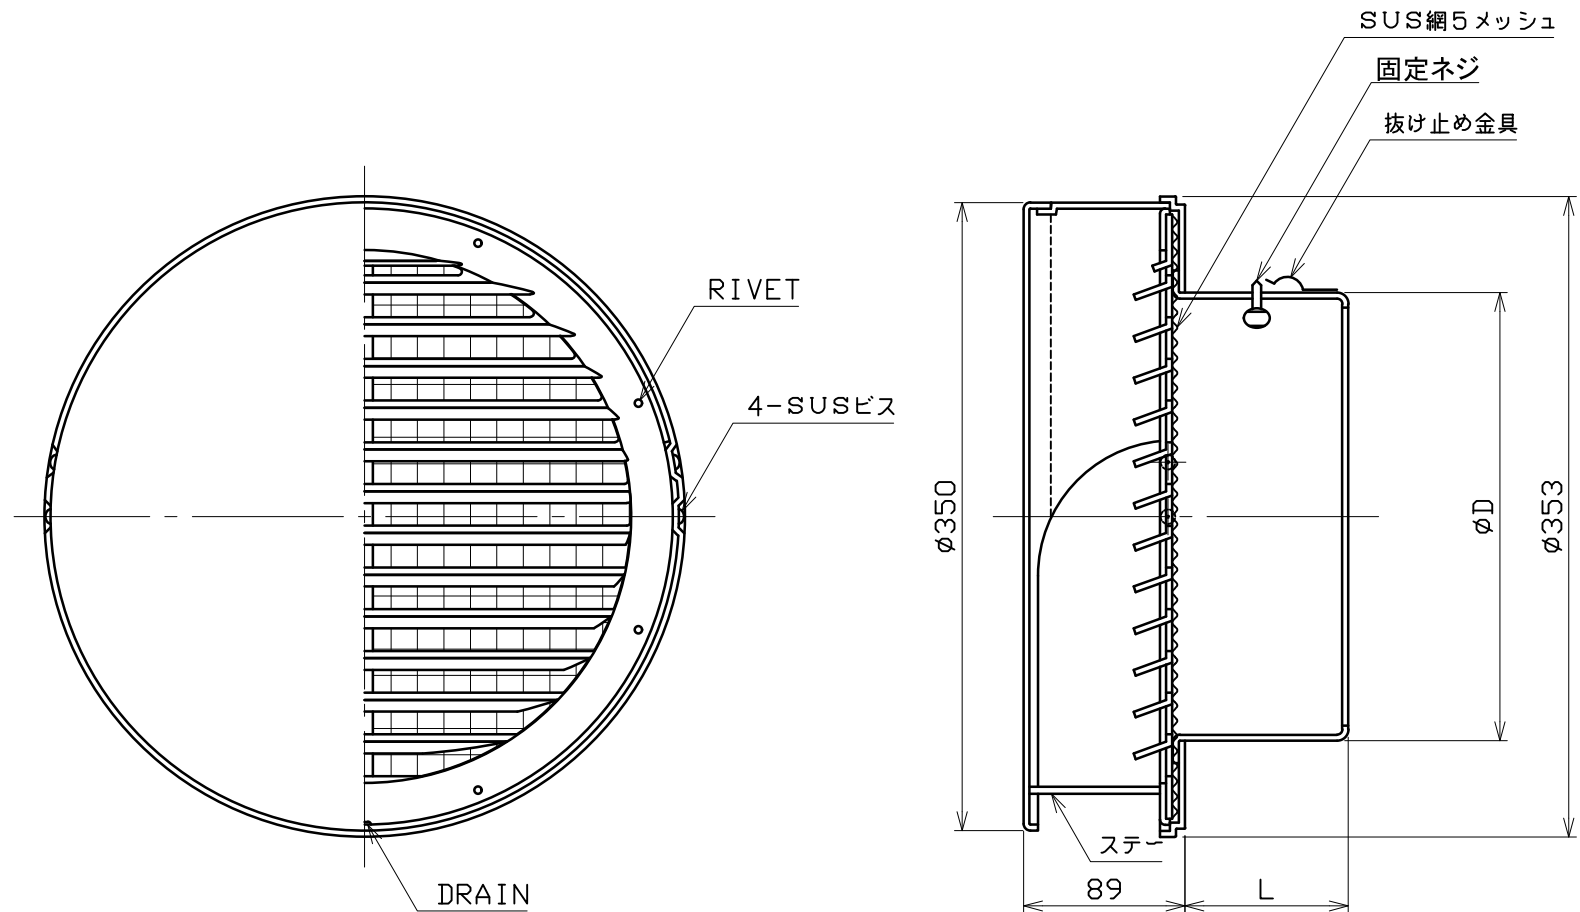

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	BSG-SB5M			株式会社 ユニックス	
承認	Y. H	検	H. O	製	T. A
	図		図	設	K. H
				尺	度
				年	月
				日	年
				単	位
				mm	図
				番	番
					76020-CAAAA

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
BSG250SB5M		247	90	φ250
BSG300SB5M		297	90	φ300