


図面種別


製品仕様図A-a

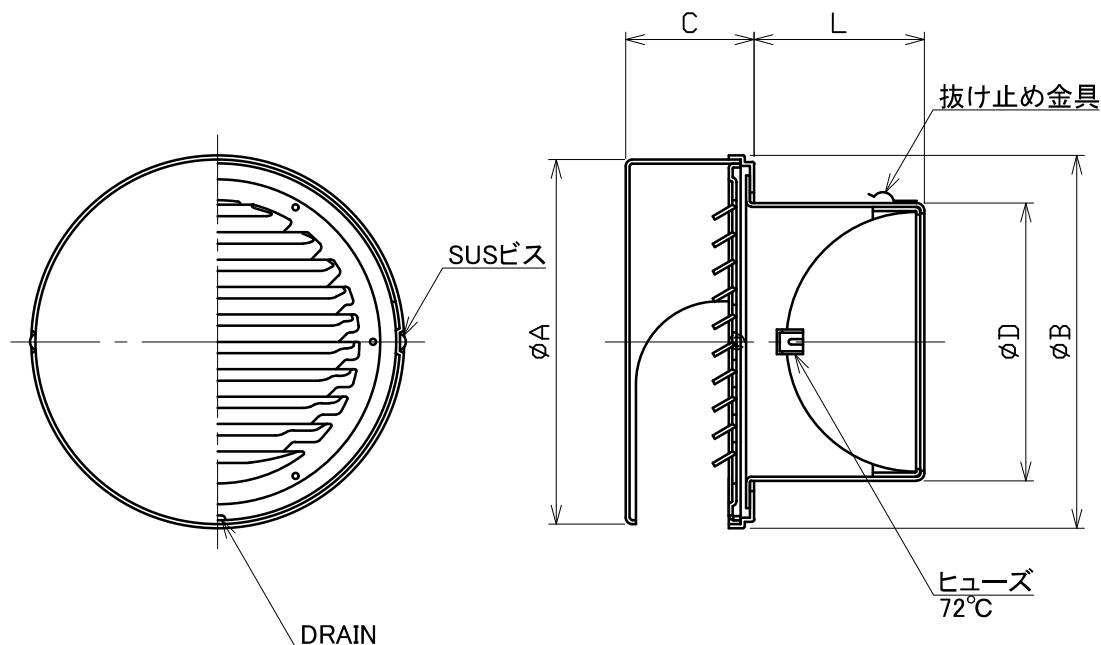

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSG100SBDSP	4.41	22.2	6.98	30.2
BSG125SBDSP	2.50	15.7	3.94	62.7
BSG150SBDSP	4.66	35.2	7.70	64.6
BSG175SBDSP	3.30	29.1	5.63	102.9
BSG200SBDSP	7.13	71.8	9.92	101.2

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部: SUS304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）		
型式	BSG-SBDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			64301-AGAAJ

型式	寸法						適用パイプ内径
	A	B	C	D	L		
BSG100SBDSP	143	145	48	97	56		φ100
BSG125SBDSP	193	195	68	122	85		φ125
BSG150SBDSP	193	195	68	147	90		φ150
BSG175SBDSP	247	249	78	172	115		φ175
BSG200SBDSP	247	249	78	197	125		φ200