図面種別	製品仕様図Ａ－a

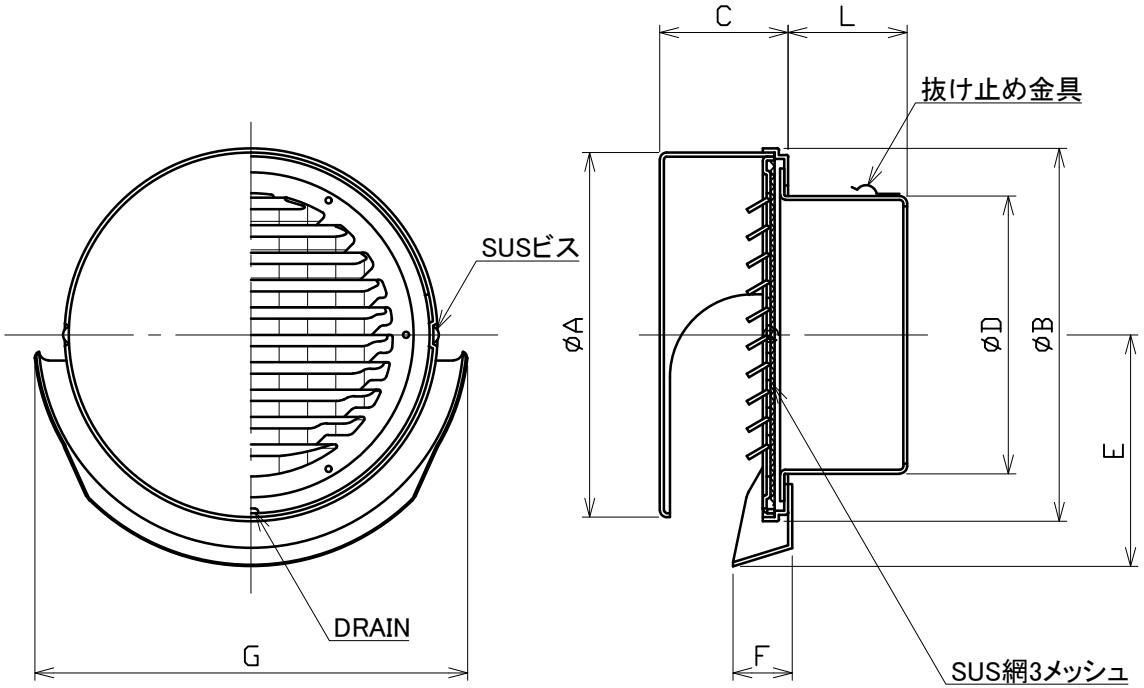

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSG100SBR3M	3．74	18．7	5．78	33．2
BSG125SBR3M	1．96	12．3	3．49	66．7
BSG150SBR3M	4．79	35．9	7．49	65．5
BSG175SBR3M	3．39	29．7	5．24	106．7
BSG200SBR3M	7．10	71．0	9．26	104．8

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

寸法 / 型式	A	B	C	D	E	F	G	L	適用パイプ内径
BSG100SBR3M	143	145	48	97	96	30	177	56	φ100
BSG125SBR3M	193	195	68	122	121	30	227	64	φ125
BSG150SBR3M	193	195	68	147	121	30	227	63	φ150
BSG175SBR3M	247	249	78	172	151	41	282	74	φ175
BSG200SBR3M	247	249	78	197	151	41	282	74	φ200

材質	ＳＵＳ３０４
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＢＳＧ－ＳＢＲ３Ｍ

株式会社ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	64710-BAAAH
年月日	2024．4．1			