


図面種別	製品仕様図A-a	BSG-SBRDSQ	年月日	備	考
------	----------	------------	-----	---	---

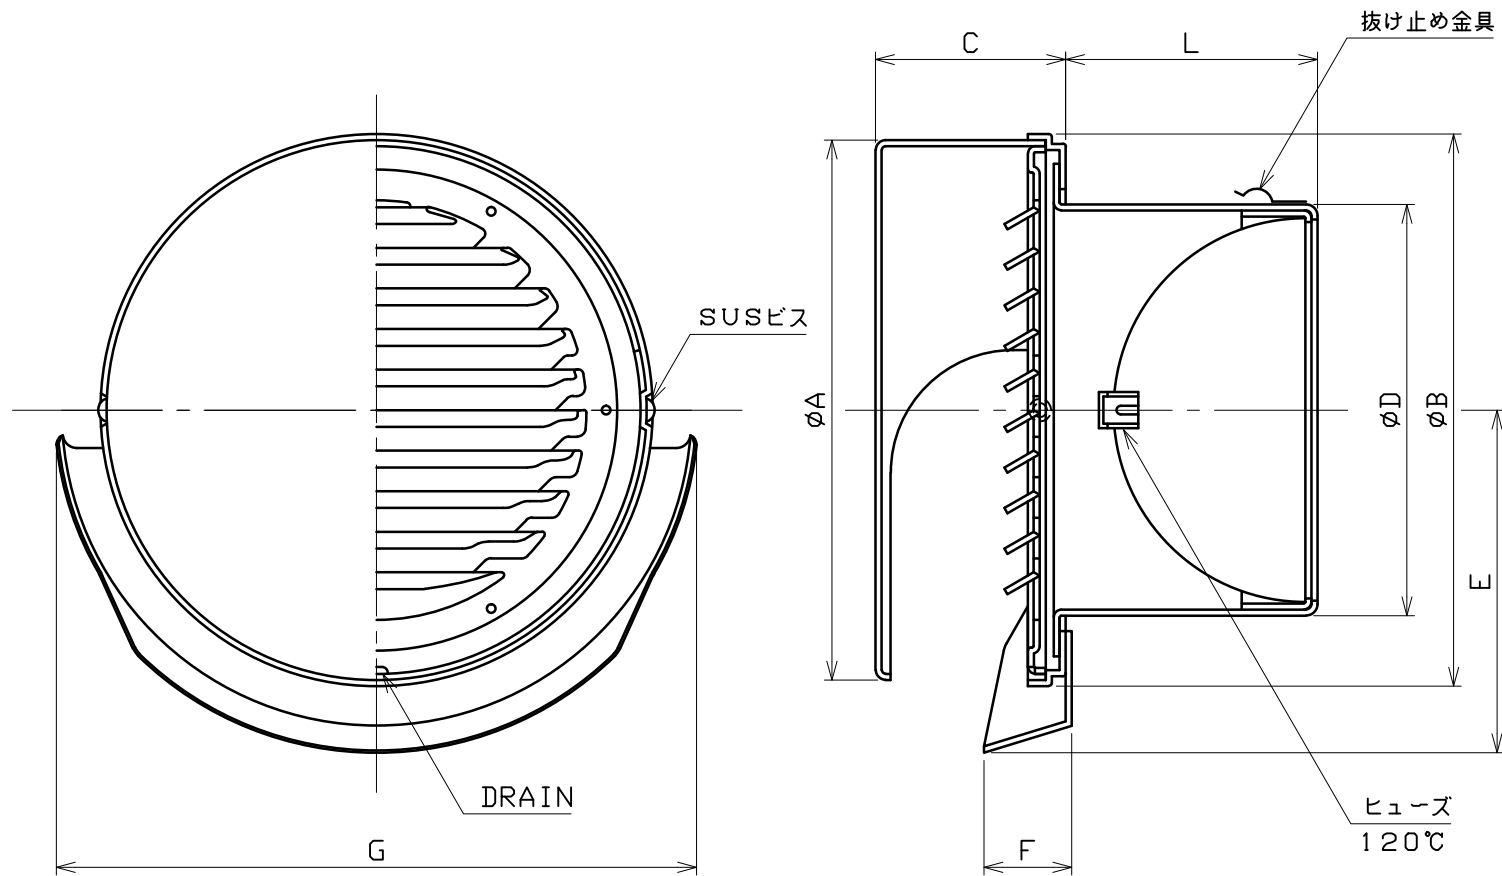

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法		A	B	C	D	E	F	G	L	適用パイプ内径
BSG100SBRDSQ	143	145	48	97	96	30	177	56	φ100		
BSG125SBRDSQ	193	195	68	122	121	30	227	85	φ125		
BSG150SBRDSQ	193	195	68	147	121	30	227	90	φ150		
BSG175SBRDSQ	247	249	78	172	151	41	282	115	φ175		
BSG200SBRDSQ	247	249	78	197	151	41	282	125	φ200		

材質	SUS304 FD部:SUS304 t1.5	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)	
型式	BSG-SBRDSQ	株式会社 <b>スニックス</b>
承認	Y. H. 検 H. O. 製 T. A. 設 K. H. 計	尺度 FREE 単位mm H27.4.1 図番 64702-AHAAI