図面種別	製品仕様図Ａ－a

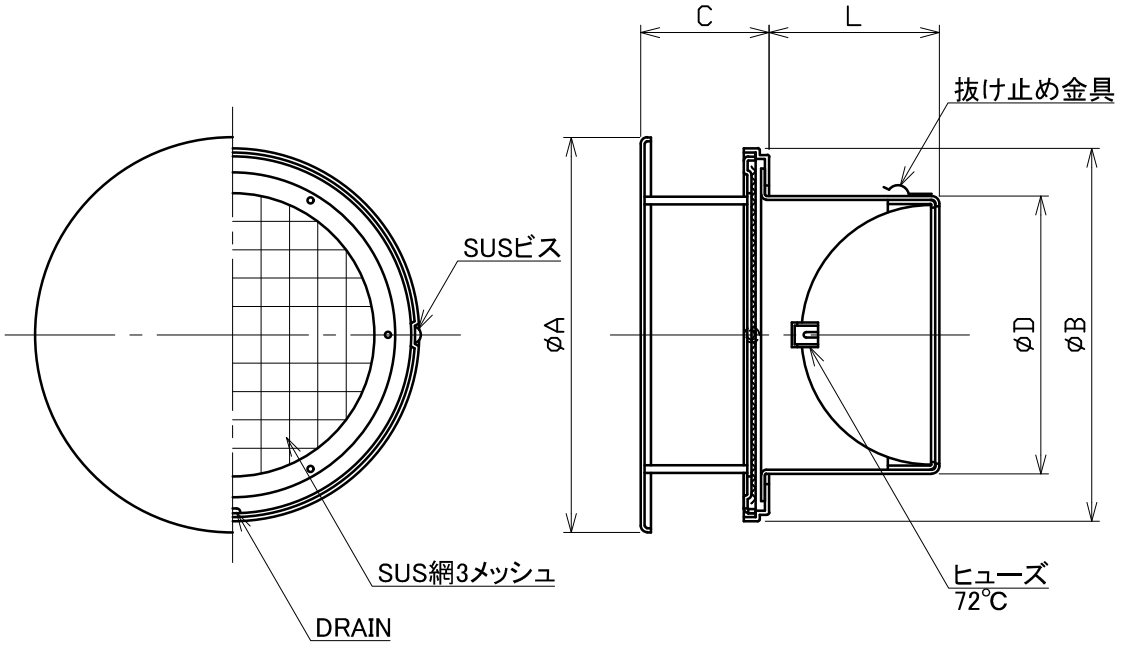

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100AB3MDSP	2．16	10．9	1．54	64．2
BSW125AB3MDSP	1．80	11．3	0．83	136．7
BSW150AB3MDSP	2．32	17．5	1．44	149．4
BSW175AB3MDSP	1．48	13．0	0．73	285．7
BSW200AB3MDSP	2．95	29．7	1．91	230．7

■圧力損失曲線図（排気）



寸法 / 型式	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
BSW100AB3MDSP	148	145	48	97	56	φ100
BSW125AB3MDSP	209	195	68	122	85	φ125
BSW150AB3MDSP	209	195	68	147	90	φ150
BSW175AB3MDSP	259	249	77	172	115	φ175
BSW200AB3MDSP	259	249	77	197	125	φ200

特定防火設備該当証明書番号　第１３ＥＧ３６３号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ＳＵＳ３０４ ＦＤ部：ＳＵＳ ３０４ ｔ１．５
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＢＳＷ－ＡＢ３ＭＤＳＰ

株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	64211-BGAAF
	年月日	2024．4．1			