


図面種別


製品仕様図A-a

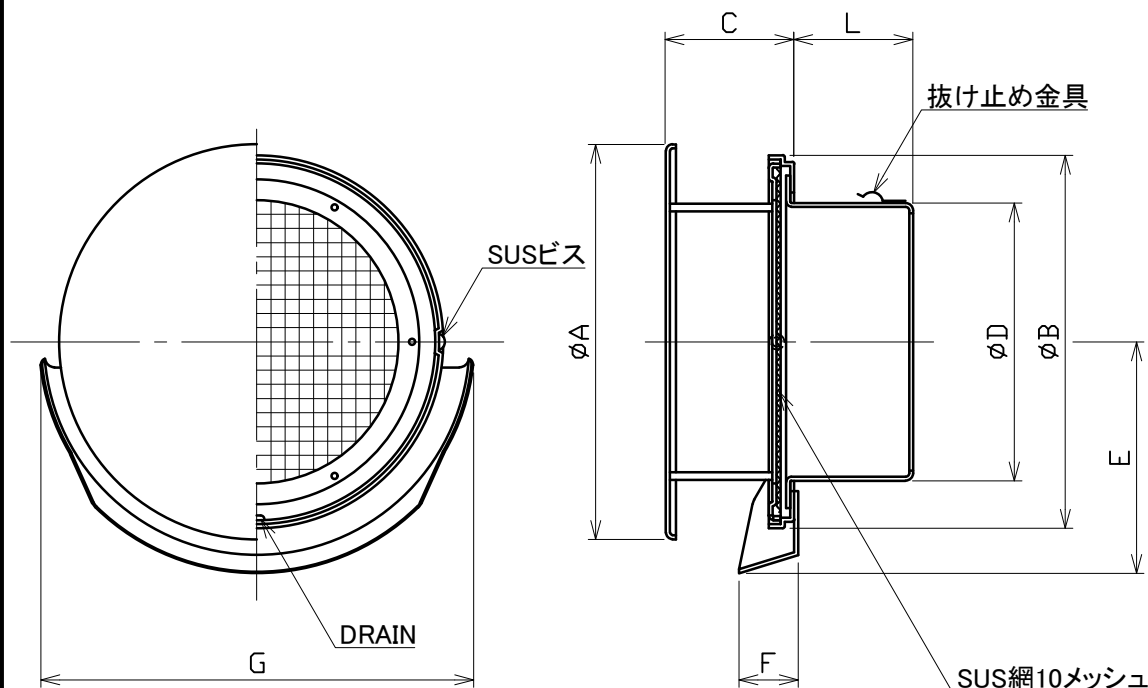

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100ABR10M	1.41	7.1	1.21	72.5
BSW125ABR10M	0.87	5.4	0.55	168.0
BSW150ABR10M	2.00	15.0	1.47	148.0
BSW175ABR10M	1.19	10.4	0.80	273.0
BSW200ABR10M	3.20	32.0	2.07	221.6

■圧力損失曲線図（給気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）			
型式	BSW-ABR10M			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		
64630-DAAAE				

型式	寸法									適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L		
BSW100ABR10M	148	145	48	97	96	30	177	56		$\phi 100$
BSW125ABR10M	209	195	68	122	121	30	227	64		$\phi 125$
BSW150ABR10M	209	195	68	147	121	30	227	63		$\phi 150$
BSW175ABR10M	259	249	77	172	151	41	282	74		$\phi 175$
BSW200ABR10M	259	249	77	197	151	41	282	74		$\phi 200$