



図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100ABR10MDSP	2.46	12.3	1.89	58.0
BSW125ABR10MDSP	1.85	11.6	1.03	122.7
BSW150ABR10MDSP	2.58	19.4	1.80	133.8
BSW175ABR10MDSP	1.57	13.7	1.04	239.4
BSW200ABR10MDSP	3.48	34.8	2.39	206.3

■圧力損失曲線図（給気）

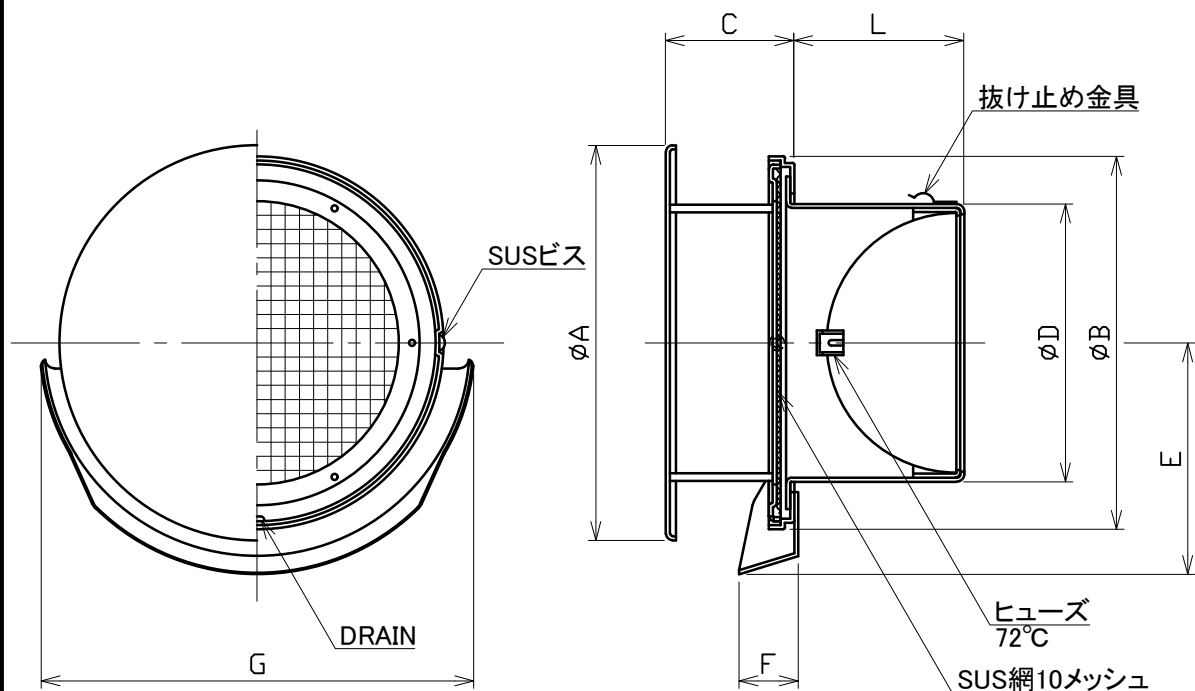

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	BSW-ABR10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			64631-DGAAF

型式	寸法									適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L		
BSW100ABR10MDSP	148	145	48	97	96	30	177	56		φ100
BSW125ABR10MDSP	209	195	68	122	121	30	227	85		φ125
BSW150ABR10MDSP	209	195	68	147	121	30	227	90		φ150
BSW175ABR10MDSP	259	249	77	172	151	41	282	115		φ175
BSW200ABR10MDSP	259	249	77	197	151	41	282	125		φ200