


図面種別


製品仕様図A-a

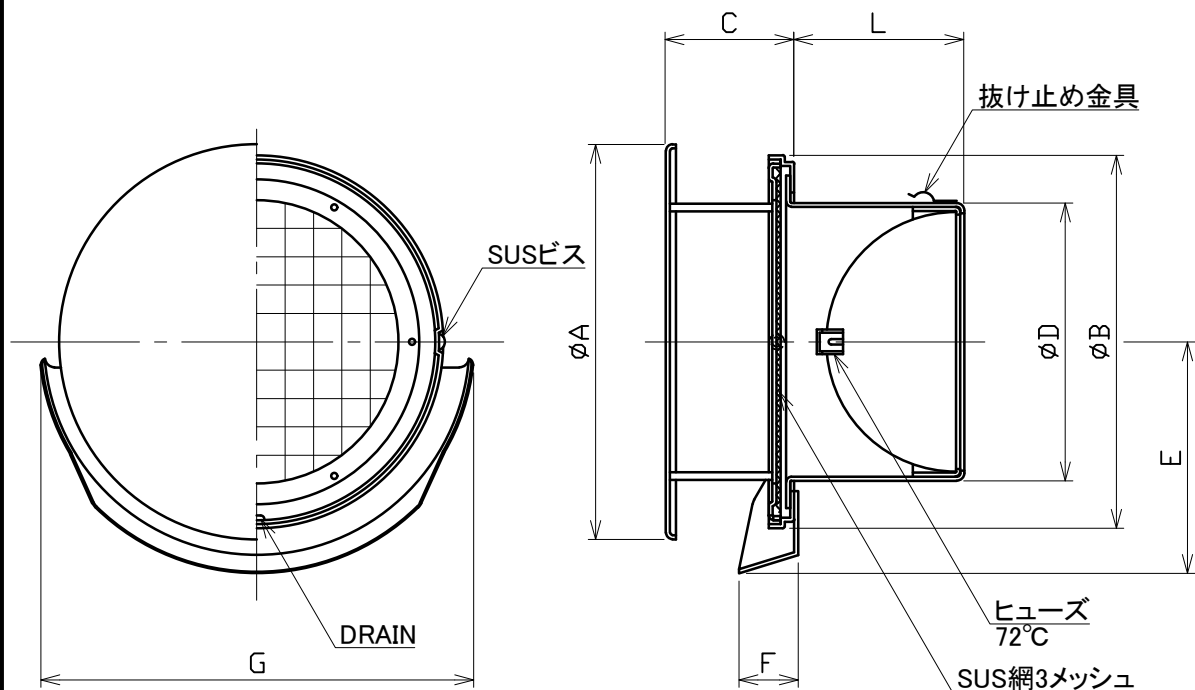

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100ABR3MDSP	2.16	10.9	1.54	64.2
BSW125ABR3MDSP	1.80	11.3	0.83	136.7
BSW150ABR3MDSP	2.32	17.5	1.44	149.4
BSW175ABR3MDSP	1.48	13.0	0.73	285.7
BSW200ABR3MDSP	2.95	29.7	1.91	230.7

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）		
型式	BSW-ABR3MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度 年月日	FREE 2024. 4. 1	単位mm 図番 64611-BGAAF

型式	寸法								適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L	
BSW100ABR3MDSP	148	145	48	97	96	30	177	56	φ100
BSW125ABR3MDSP	209	195	68	122	121	30	227	85	φ125
BSW150ABR3MDSP	209	195	68	147	121	30	227	90	φ150
BSW175ABR3MDSP	259	249	77	172	151	41	282	115	φ175
BSW200ABR3MDSP	259	249	77	197	151	41	282	125	φ200