


図面種別


製品仕様図A-a

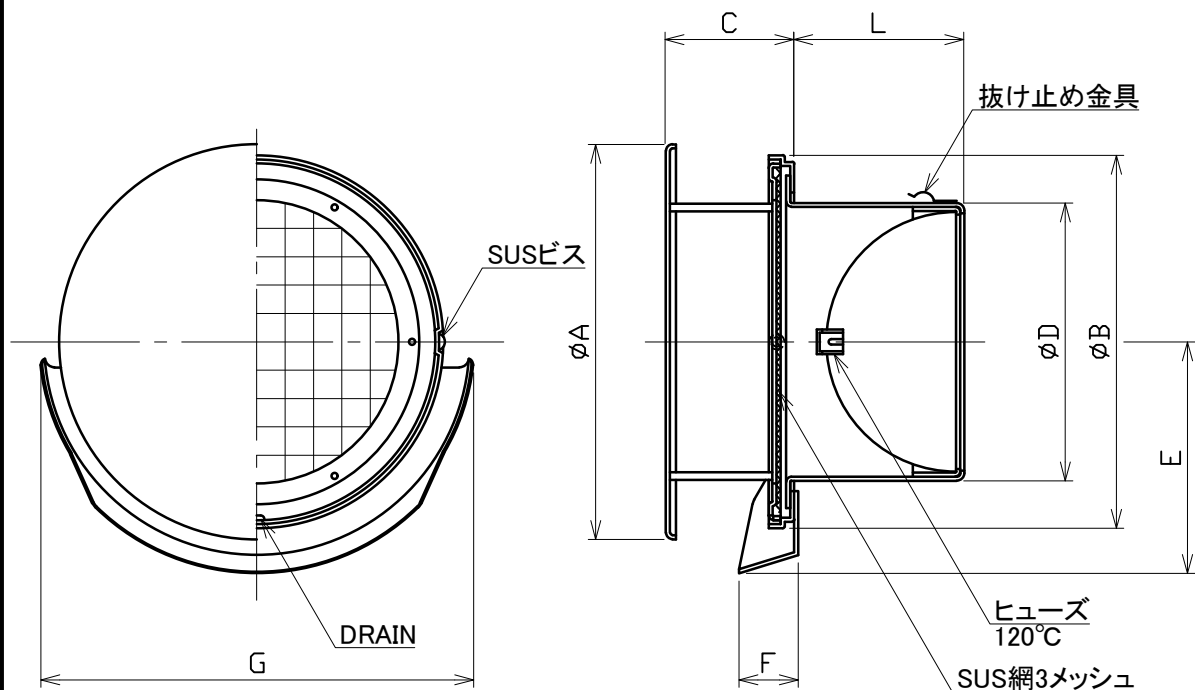

## ■換気性能

| 型式             | 排気     |       | 給気     |            |
|----------------|--------|-------|--------|------------|
|                | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| BSW100ABR3MDSQ | 2.16   | 10.9  | 1.54   | 64.2       |
| BSW125ABR3MDSQ | 1.80   | 11.3  | 0.83   | 136.7      |
| BSW150ABR3MDSQ | 2.32   | 17.5  | 1.44   | 149.4      |
| BSW175ABR3MDSQ | 1.48   | 13.0  | 0.73   | 285.7      |
| BSW200ABR3MDSQ | 2.95   | 29.7  | 1.91   | 230.7      |

## ■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

|            |                                |                    |                           |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 材質         | SUS304<br>FD部:SUS 304 t1.5     |                    |                           |
| 処理         | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） |                    |                           |
| 型式         | BSW-ABR3MDSQ                   |                    |                           |
| 株式会社 ユニックス | 尺度<br>年月日                      | FREE<br>2024. 4. 1 | 単位mm<br>図番<br>64612-BHAAF |

| 型式             | 寸法  |     |    |     |     |    |     |     | 適用パイプ内径 |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|
|                | A   | B   | C  | D   | E   | F  | G   | L   |         |
| BSW100ABR3MDSQ | 148 | 145 | 48 | 97  | 96  | 30 | 177 | 56  | φ100    |
| BSW125ABR3MDSQ | 209 | 195 | 68 | 122 | 121 | 30 | 227 | 85  | φ125    |
| BSW150ABR3MDSQ | 209 | 195 | 68 | 147 | 121 | 30 | 227 | 90  | φ150    |
| BSW175ABR3MDSQ | 259 | 249 | 77 | 172 | 151 | 41 | 282 | 115 | φ175    |
| BSW200ABR3MDSQ | 259 | 249 | 77 | 197 | 151 | 41 | 282 | 125 | φ200    |