


図面種別	製品仕様図A-a	BSW-SB3M	年月日	備	考

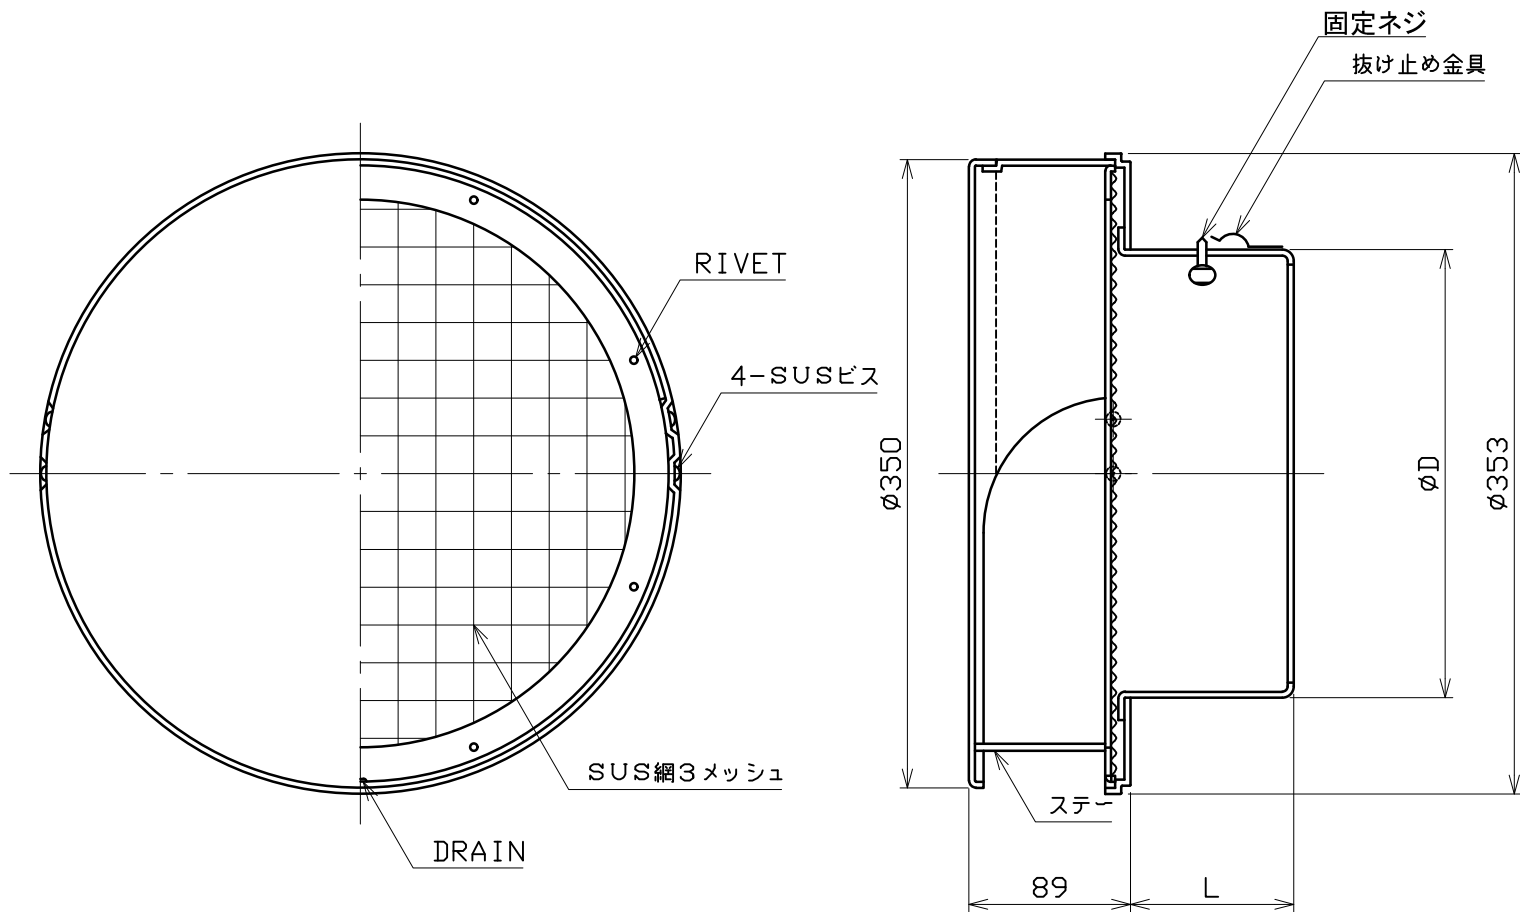

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
BSW250SB3M		247	90	φ250
BSW300SB3M		297	90	φ300

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	BSW-SB3M			株式会社 ユニック	
承認	Y. H	検	H. O	製	T. A
	図		図	計	K. H
				尺	度
				FREE	単位mm
				年月日	H28.12.14
				図	番
					76110-BAAAA