


図面種別	製品仕様図A-a	BSW-SBR10M	年月日	備	考
------	----------	------------	-----	---	---

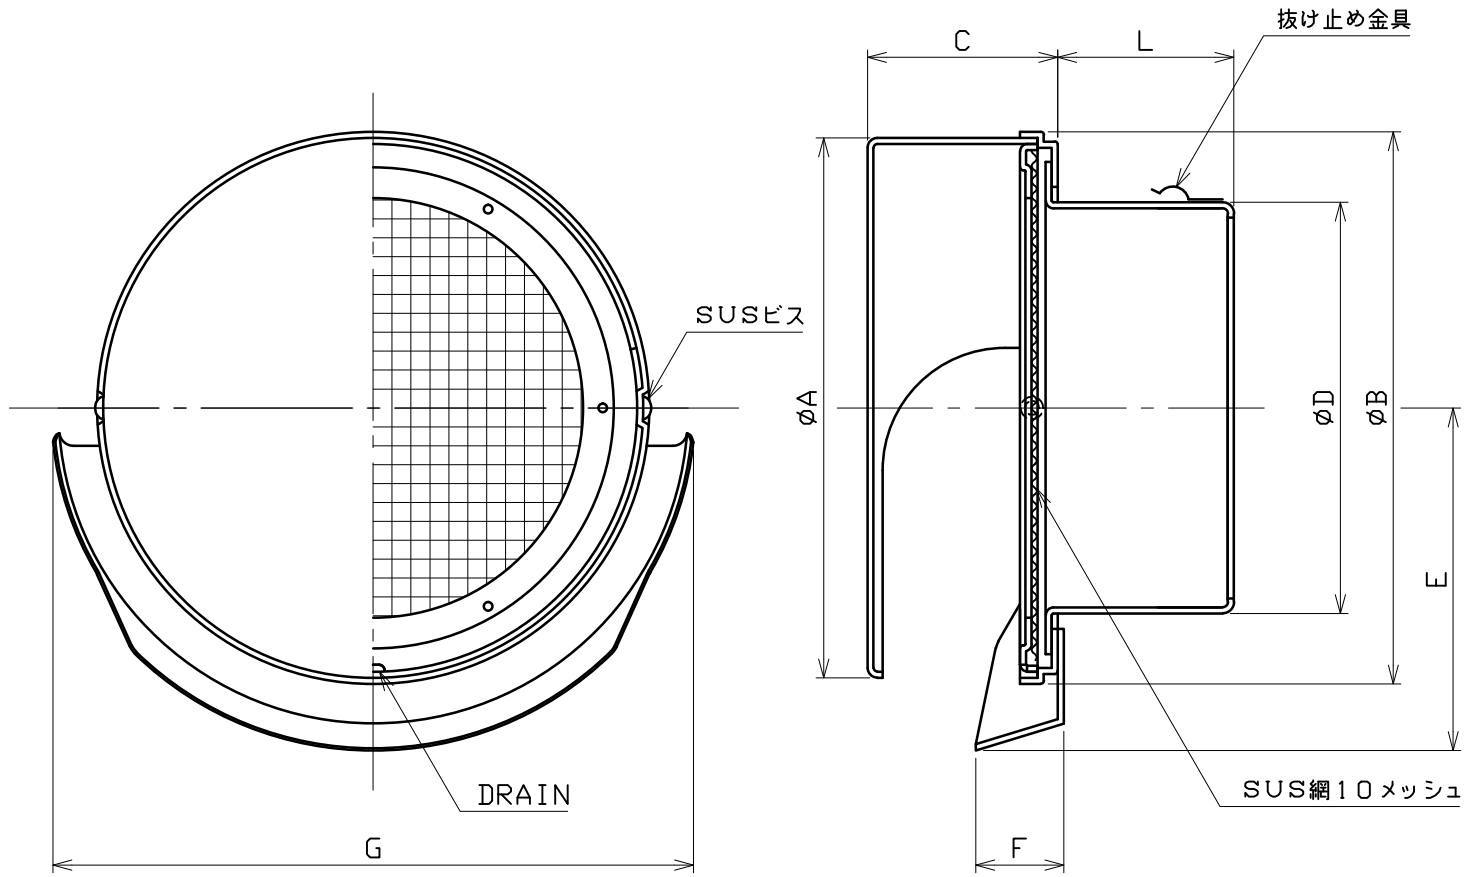

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法								適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L	
BSW100SBR10M	143	145	48	97	96	30	177	56	φ100
BSW125SBR10M	193	195	68	122	121	30	227	64	φ125
BSW150SBR10M	193	195	68	147	121	30	227	63	φ150
BSW175SBR10M	247	249	78	172	151	41	282	74	φ175
BSW200SBR10M	247	249	78	197	151	41	282	74	φ200

材質	SUS304												
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）												
型式	BSW-SBR10M						株式会社 スニックス						
承認	Y. H	検図	H. O	製図	T. A	設計	K. H	尺度	FREE	単位mm	図	番	64830-DAAAG
								年月日	H25. 2. 5				