図面種別	製品仕様図A－a	ＢＳＷ－ＳＢＲ１０ＭＤＳＰ	年月日	備　　考

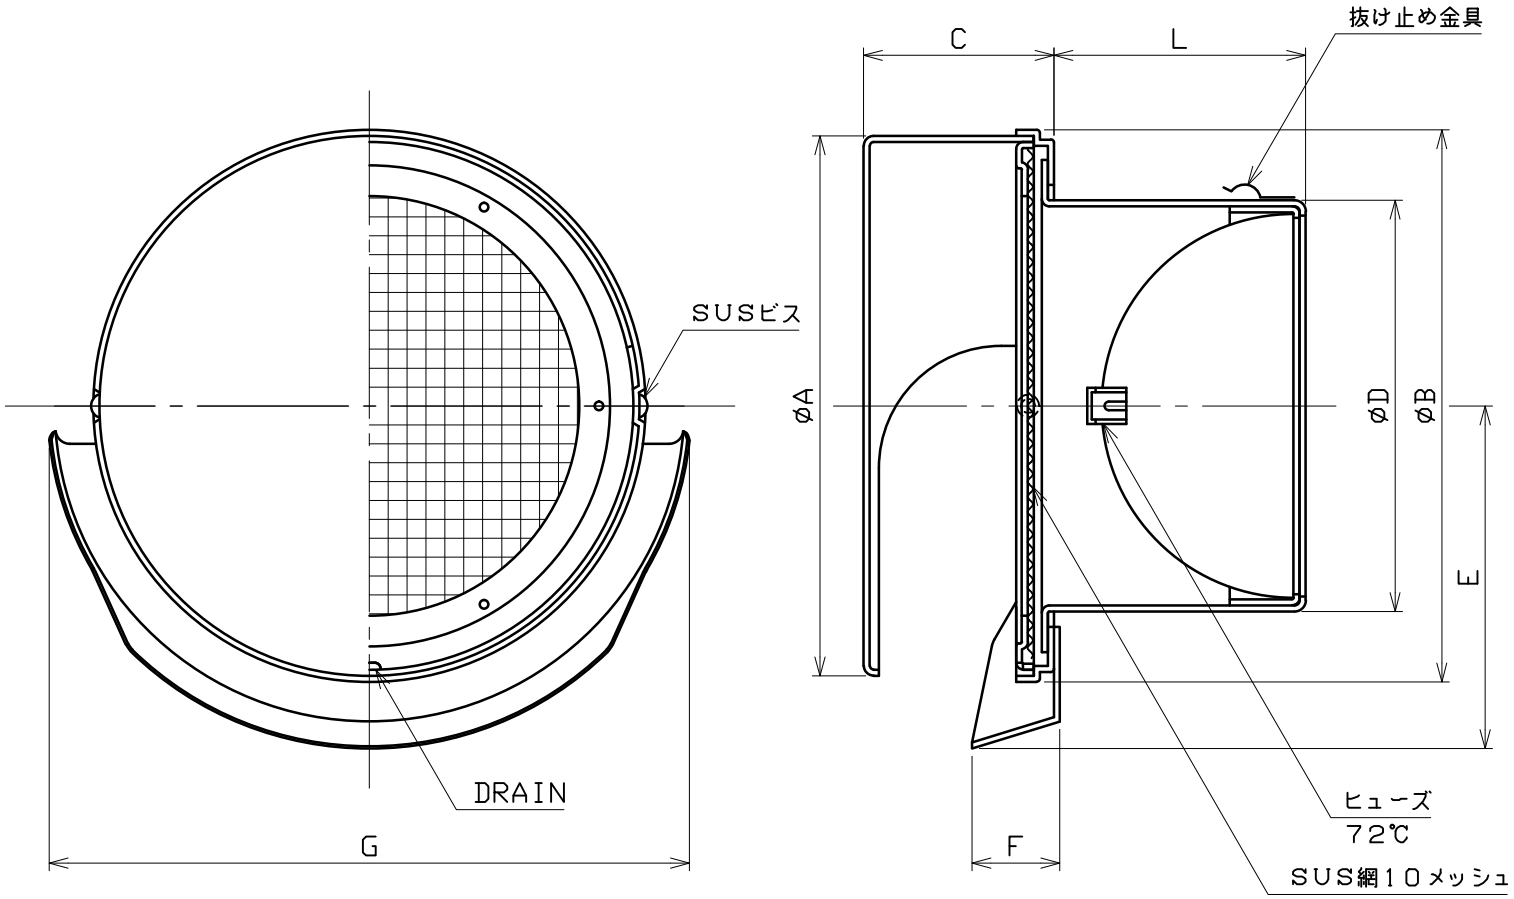

※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	C	D	E	F	G	L	適用パイプ内径
BSW100SBR10MDSP	143	145	48	97	96	30	177	56	φ100
BSW125SBR10MDSP	193	195	68	122	121	30	227	85	φ125
BSW150SBR10MDSP	193	195	68	147	121	30	227	90	φ150
BSW175SBR10MDSP	247	249	78	172	151	41	282	115	φ175
BSW200SBR10MDSP	247	249	78	197	151	41	282	125	φ200

材質	ＳＵＳ３０４ ＦＤ部：ＳＵＳ３０４　ｔ１．５									
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）									
型式	ＢＳＷ－ＳＢＲ１０ＭＤＳＰ								株式会社 ユニックス	
承認	Ｙ．Ｈ	検図	Ｈ．Ｏ	製図	Ｔ．Ａ	設計	Ｋ．Ｈ	尺度	FREE	単位mm
								年月日	Ｈ２７．４．１	図番
										64831-DGAAI