図面種別	製品仕様図Ａ－a

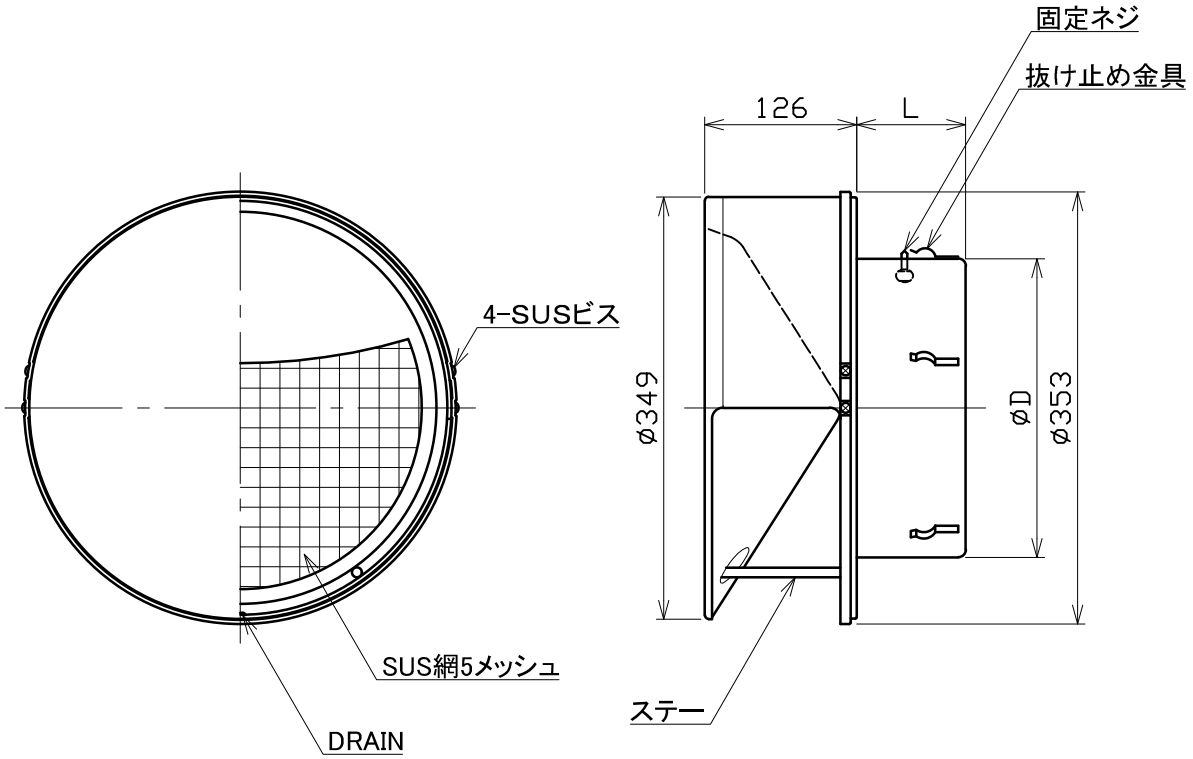

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW250SC5M	5．35	66．9	5．37	215．0
BSW300SC5M	9．95	149．3	9．71	230．3

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	D	L	適用パイプ内径
BSW250SC5M	247	90	φ250
BSW300SC5M	297	90	φ300

材質	ＳＵＳ３０４
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＢＳＷ－ＳＣ５Ｍ

株式会社ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	72720-CAAAE
	年月日	2024．4．1			