


図面種別


製品仕様図A-a

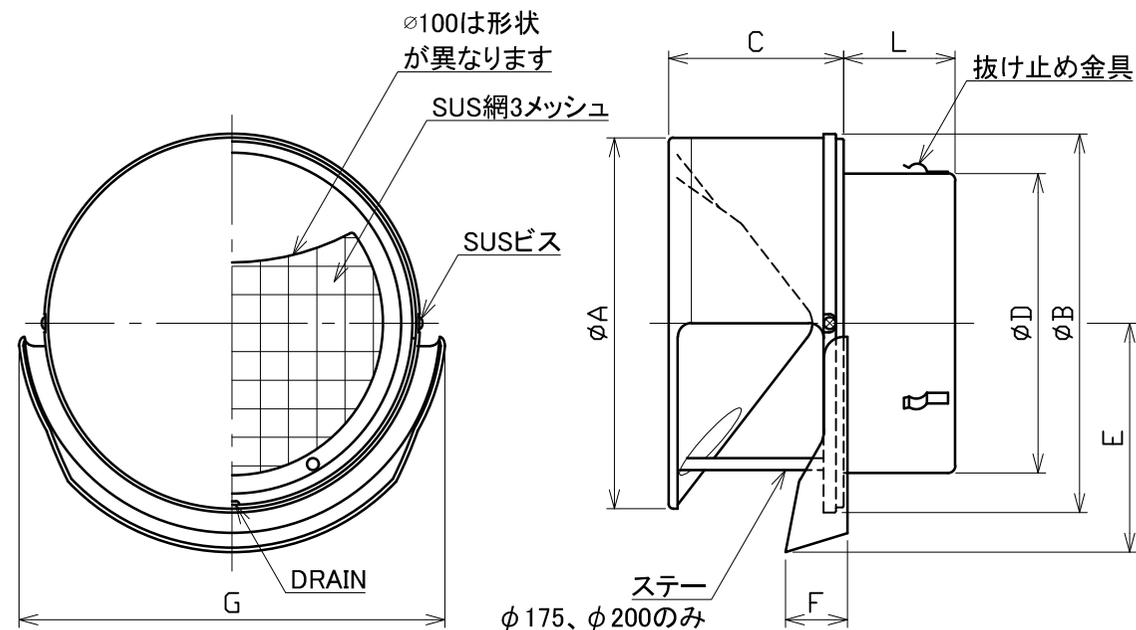

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
BSW100SCR3M	3.37	17.0	3.40	43.2
BSW125SCR3M	2.01	12.6	1.50	101.7
BSW150SCR3M	3.16	23.9	2.98	103.9
BSW175SCR3M	2.71	23.9	2.32	160.2
BSW200SCR3M	5.23	52.7	4.84	144.9

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法									適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L		
BSW100SCR3M	156	158	67	97	103	31	190	56		φ100
BSW125SCR3M	217	219	93	122	133	31	251	64		φ125
BSW150SCR3M	217	219	93	147	133	31	251	63		φ150
BSW175SCR3M	247	249	116	172	151	41	282	74		φ175
BSW200SCR3M	247	249	116	197	151	41	282	74		φ200

材質	SUS304									
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）									
型式	BSW-SCR3M									
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	72810-BAAWB					
	年月日	2024. 4. 1								