



図面種別 製品仕様図A-a

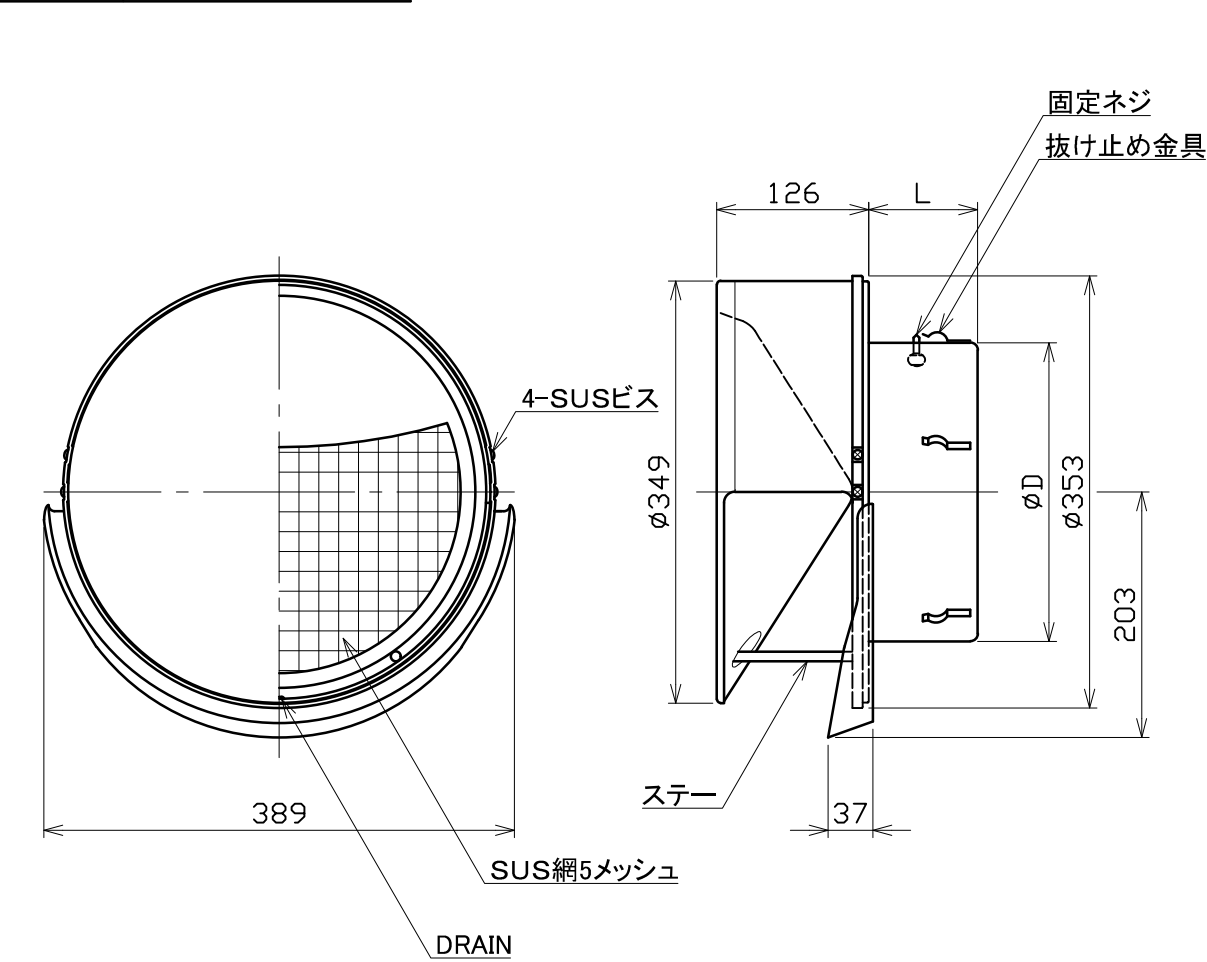

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
BSW250SCR5M	5.35	66.9	5.37	215.0
BSW300SCR5M	9.95	149.3	9.71	230.3

圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
BSW250SCR5M		247	90	φ250
BSW300SCR5M		297	90	φ300

材質	SUS304			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	BSW-SCR5M			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図
	年月日	2024. 4. 1	番	72820-CAAE