



図面種別 製品仕様図A-a

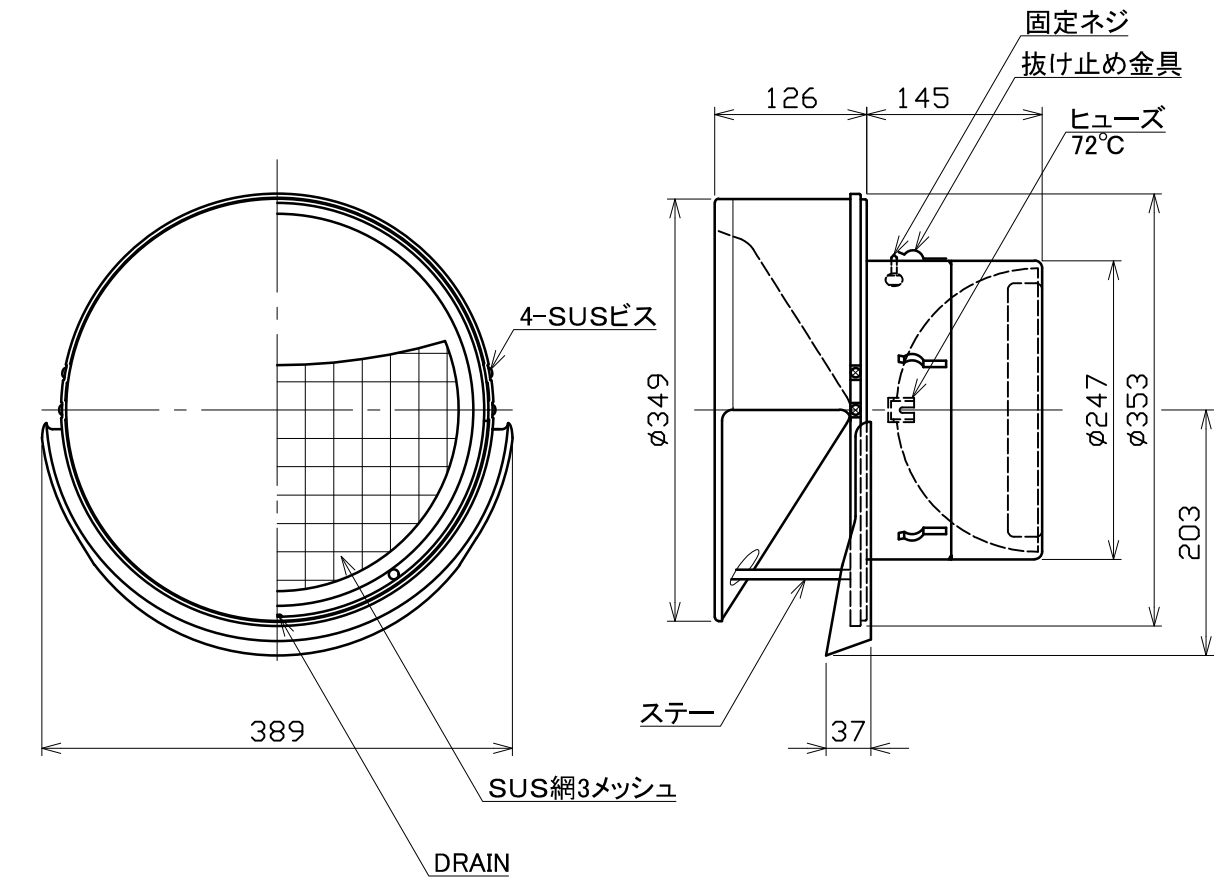

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW250SCR3MDSP	5.40	67.5	5.23	218.0

圧力損失曲線図 (排気)



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部: SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)			
型式	BSW250SCR3MDSP			
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm
		年月日	2024. 4. 1	図番
		72811-BGAE		