図面種別	製品仕様図Ａ－a

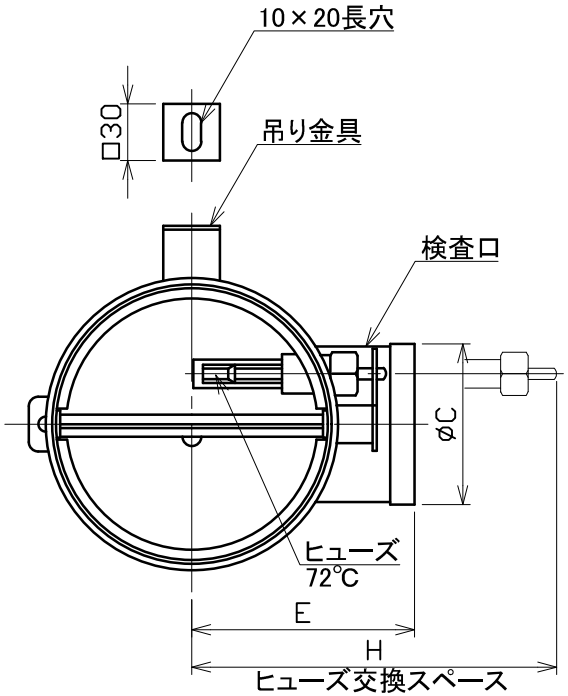

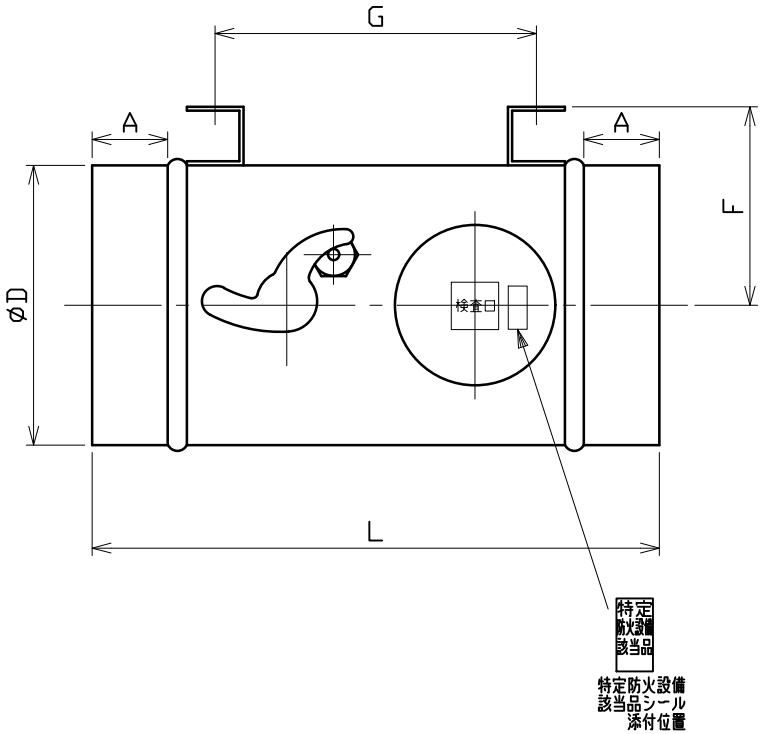

■換気性能

型式	排気	
	圧力損失係数	直管相当長
FD100EXDFP	2．12	10．7
FD125EXDFP	1．26	7．9
FD150EXDFP	1．05	7．9
FD175EXDFP	0．64	5．6
FD200EXDFP	0．70	7．0

■圧力損失曲線図（排気）



型式＼寸法	A	C	D	E	F	G	H	L	適用パイプ内径
FD100EXDFP	37	60	98	95	80	120	163	250	φ100
FD125EXDFP	37	60	123	116	95	120	176	250	φ125
FD150EXDFP	37	85	148	118	105	170	188	300	φ150
FD175EXDFP	40	85	173	131	120	170	201	300	φ175
FD200EXDFP	40	85	198	145	135	170	213	300	φ200

特定防火設備該当証明書番号　第０１ＥＧ０１８号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ＳＰＣＣ　ｔ１．６
処理	カチオン電着塗装
型式	ＦＤ－ＥＸＤＦＰ

株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	83041-AGAAK
	年月日	2024．4．1			