


図面種別


製品仕様図A-a

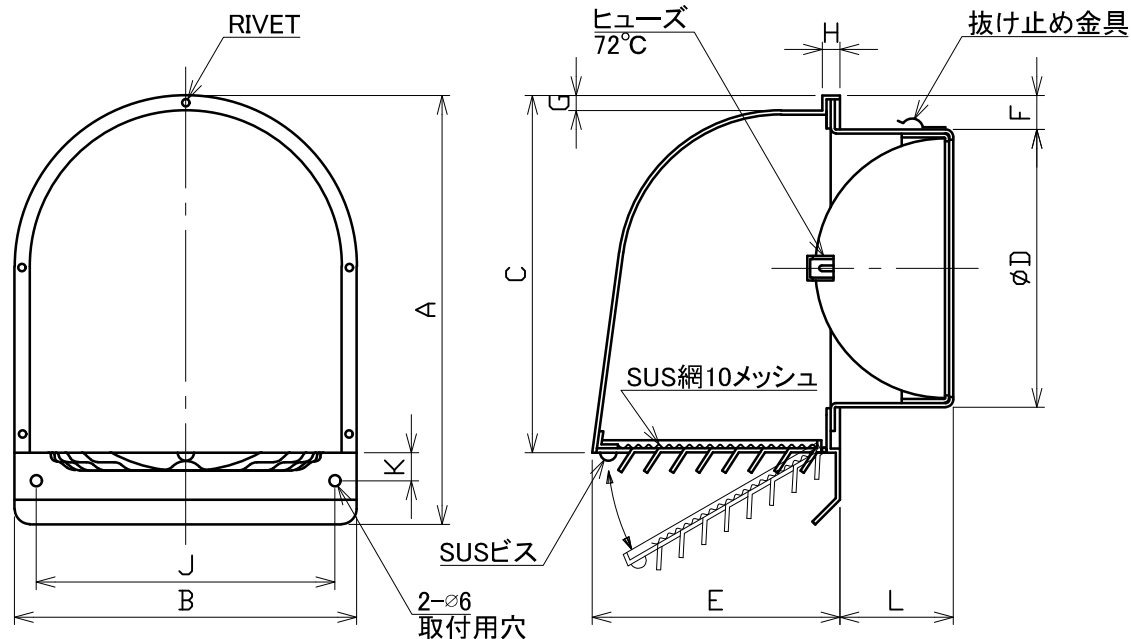

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
FSG75F10MDSP	5.23	19.6	3.88	22.8
FSG100F10MDSP	8.26	41.3	8.50	27.3
FSG125F10MDSP	5.01	31.3	4.54	58.5
FSG150F10MDSP	7.01	52.6	7.89	63.9
FSG175F10MDSP	3.77	33.0	4.02	121.8
FSG200F10MDSP	5.50	55.0	6.43	125.8

■圧力損失曲線図（給気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	適用パイプ内径
FSG 75F10MDSP		176	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	φ 75
FSG100F10MDSP		176	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	φ100
FSG125F10MDSP		227	178	189	122	131	26	8	6	158	15	60	φ125
FSG150F10MDSP		227	178	189	147	131	18	8	6	158	15	60	φ150
FSG175F10MDSP		289	228	251	172	191	29	10	7	188	15	69	φ175
FSG200F10MDSP		289	228	251	197	191	17	10	7	188	15	69	φ200

材質	SUS304		
処	FD部:SUS 304 t1.5		
理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	FSG-F10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			59031-DGAU