


図面種別	製品仕様図A-a	FSG-F3M	年月日	備考

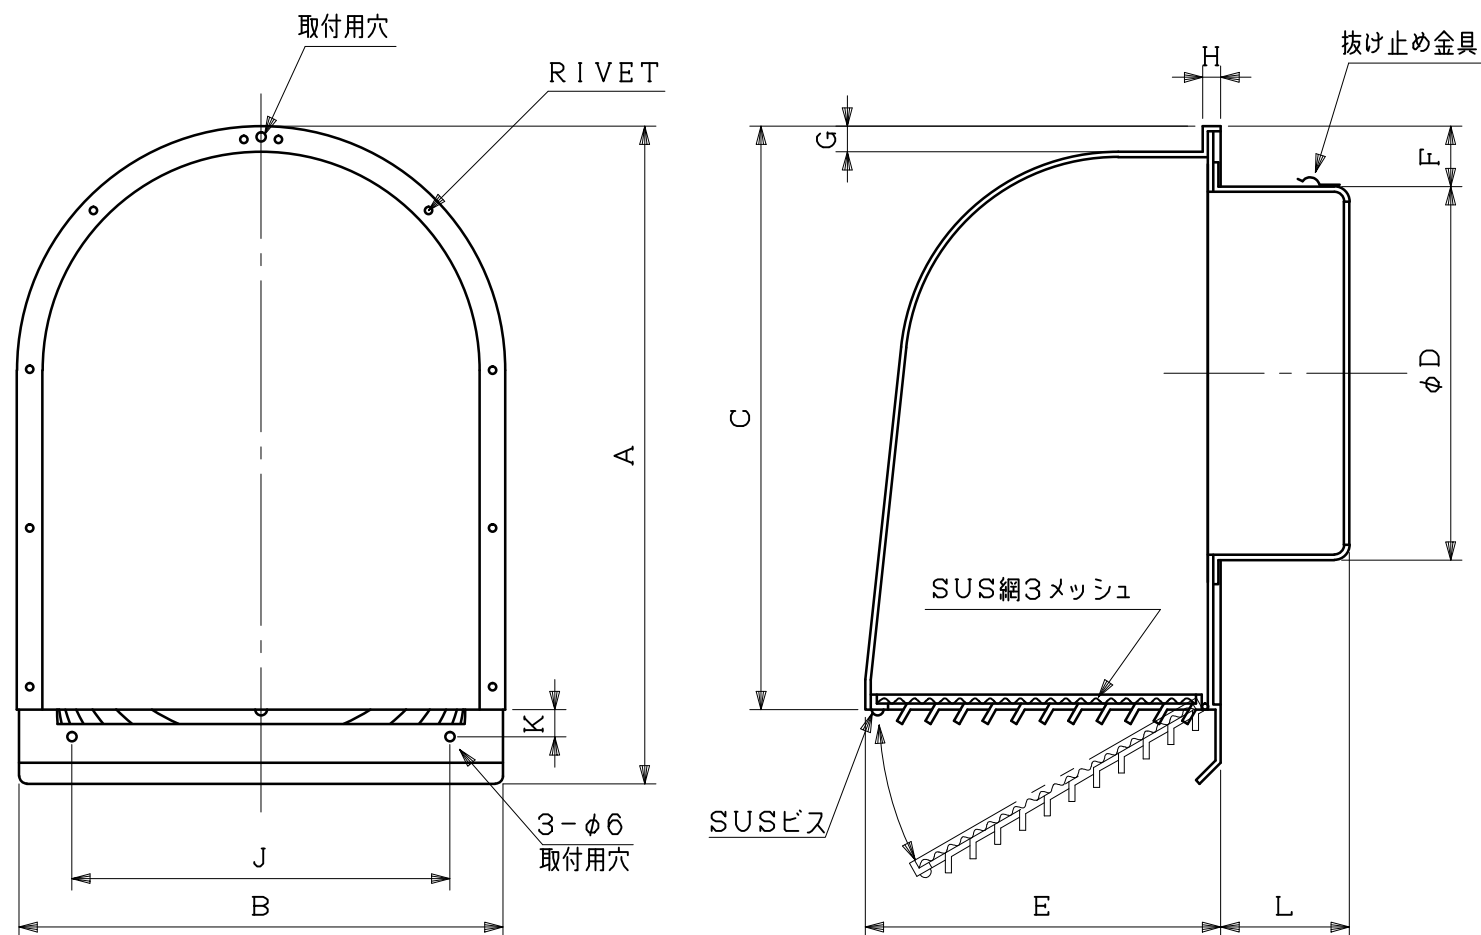

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304											
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）											
型式	FSG-F3M							株式会社 スニックス				
承認	Y. H	検 図	H. O	製 図	T. A	設 計	K. H	尺度 年月日	FREE H22. 7. 1	単位mm	図 番	59010-BAAAV

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	適用パイプ内径
FSG225F3M		435	320	386	222	235	53	17	6	250	18	85	φ225
FSG250F3M		435	320	386	247	235	40	17	6	250	18	85	φ250
FSG300F3M		480	354	431	297	276	46	17	6	280	18	85	φ300