


図面種別 製品仕様図A-a

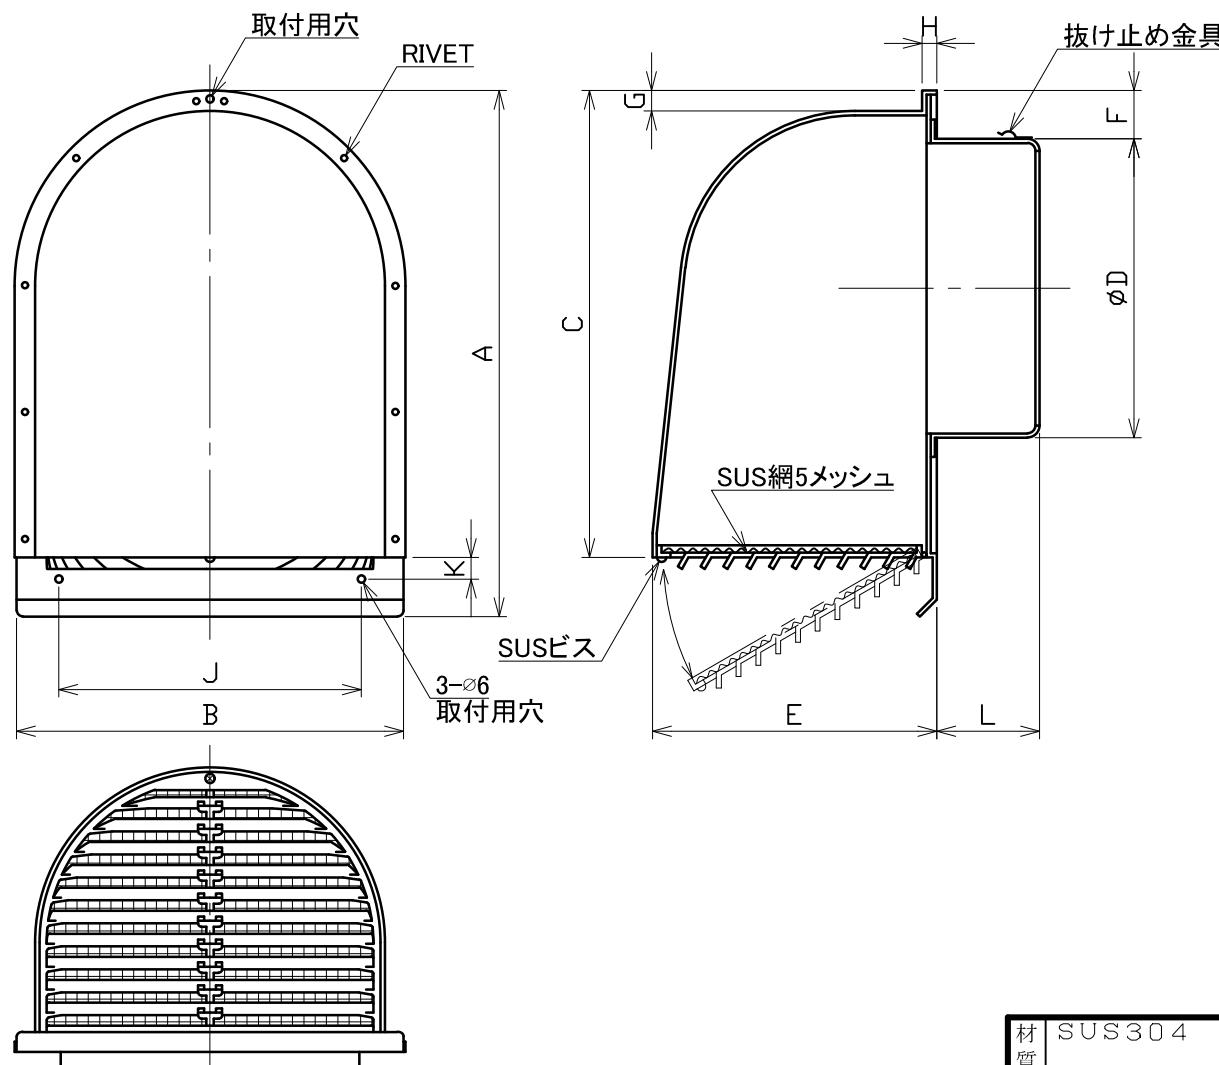


型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	適用パイプ内径
FSG225F5M		435	320	386	222	235	53	17	6	250	18	85	ø225
FSG250F5M		435	320	386	247	235	40	17	6	250	18	85	ø250
FSG275F5M		480	354	431	272	276	59	17	6	280	18	85	ø275
FSG300F5M		480	354	431	297	276	46	17	6	280	18	85	ø300

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α_A
FSG225F5M	3.26	36.7	2.93	235.8
FSG250F5M	4.47	55.9	5.39	214.6
FSG300F5M	5.29	79.4	5.02	320.2

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質 処理	SUS304 カチオン電着塗装後ポリエスチル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
型式	FSG-F5M
株式会社 フニックフ	尺度 年月日 FREE 2024.4.1
	単位:mm 図番 59020-CAAAV