図面種別	製品仕様図Ａ－a

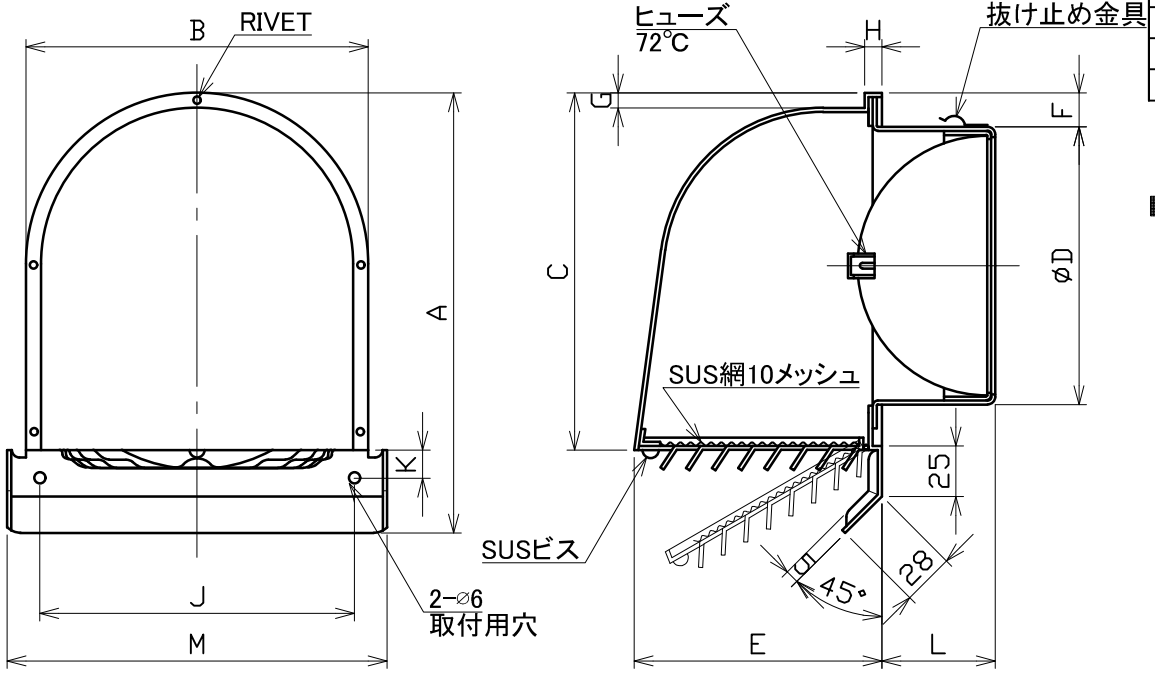

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
FSG75FR10MDSP	5．23	19．6	3．88	22．8
FSG100FR10MDSP	8．26	41．3	8．50	27．3
FSG125FR10MDSP	5．01	31．3	4．54	58．5
FSG150FR10MDSP	7．01	52．6	7．89	63．9
FSG175FR10MDSP	3．77	33．0	4．02	121．8
FSG200FR10MDSP	5．50	55．0	6．43	125．8

■圧力損失曲線図（給気）



寸法 / 型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	適用パイプ内径
FSG 75FR10MDSP	179	136	138	72	86	29	8	6	－	－	53	160	φ 75
FSG100FR10MDSP	179	136	138	97	86	17	8	6	－	－	53	160	φ100
FSG125FR10MDSP	232	178	189	122	131	26	8	6	170	15	60	205	φ125
FSG150FR10MDSP	232	178	189	147	131	18	8	6	170	15	60	205	φ150
FSG175FR10MDSP	296	228	251	172	191	29	10	7	220	15	69	255	φ175
FSG200FR10MDSP	296	228	251	197	191	17	10	7	220	15	69	255	φ200

特定防火設備該当証明書番号　第１３ＥＧ３６３号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ＳＵＳ３０４ ＦＤ部：ＳＵＳ ３０４ ｔ１．５
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＦＳＧ－ＦＲ１０ＭＤＳＰ

株式会社 ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	59131-DGAAU
年月日	2024．4．1			