



製品仕様図A-a

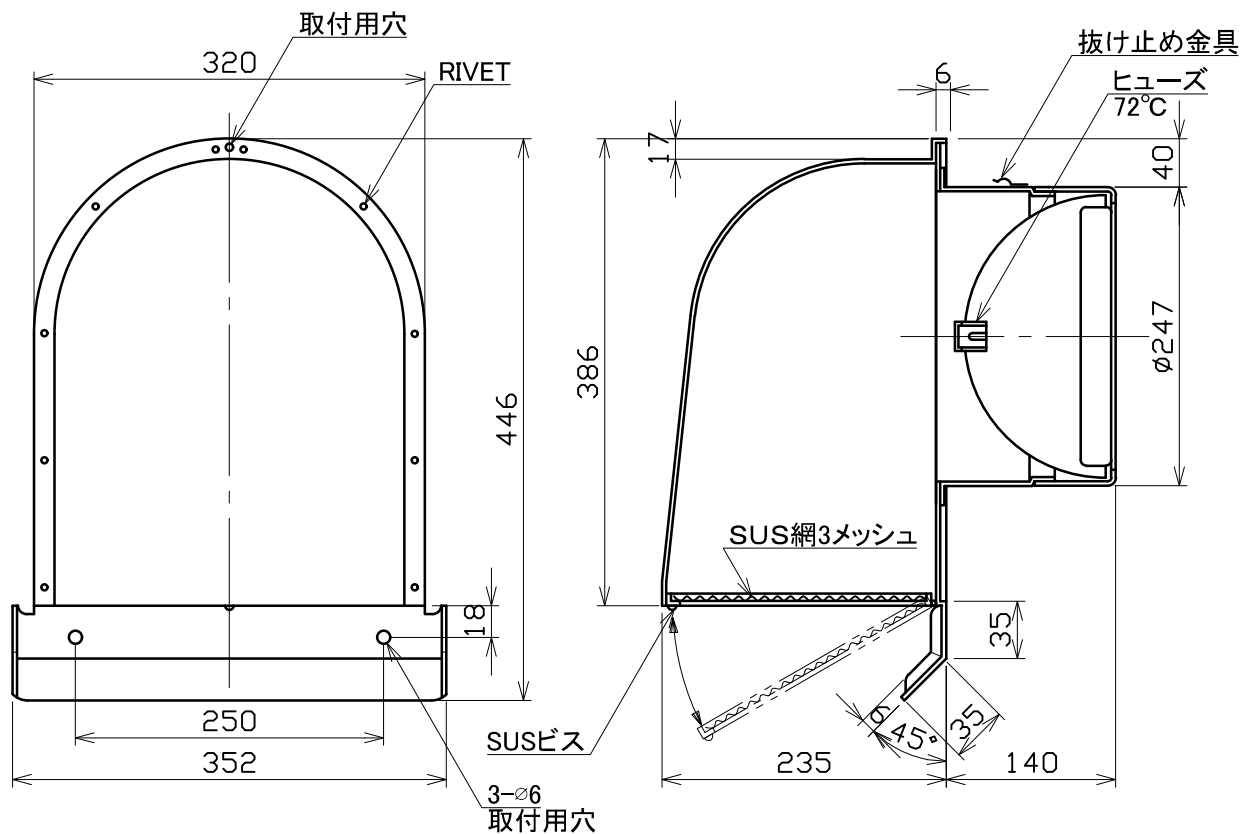

■ 换气性能

型式	排気		給気	
	压力损失係数	直管相当長	压力损失係数	αA
FSW250FR3MDSP	2.54	31.8	3.05	285.4

■ 压力损失曲线图（排气）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304					図 番	34111-BGAAA
処理	FD部:SUS 304 t1.5						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準シルバー)						
型式	FSW250FR3MDSP						
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位:mm	図 番	34111-BGAAA	
		年月日	2024. 4. 1				