


図面種別


製品仕様図A-a

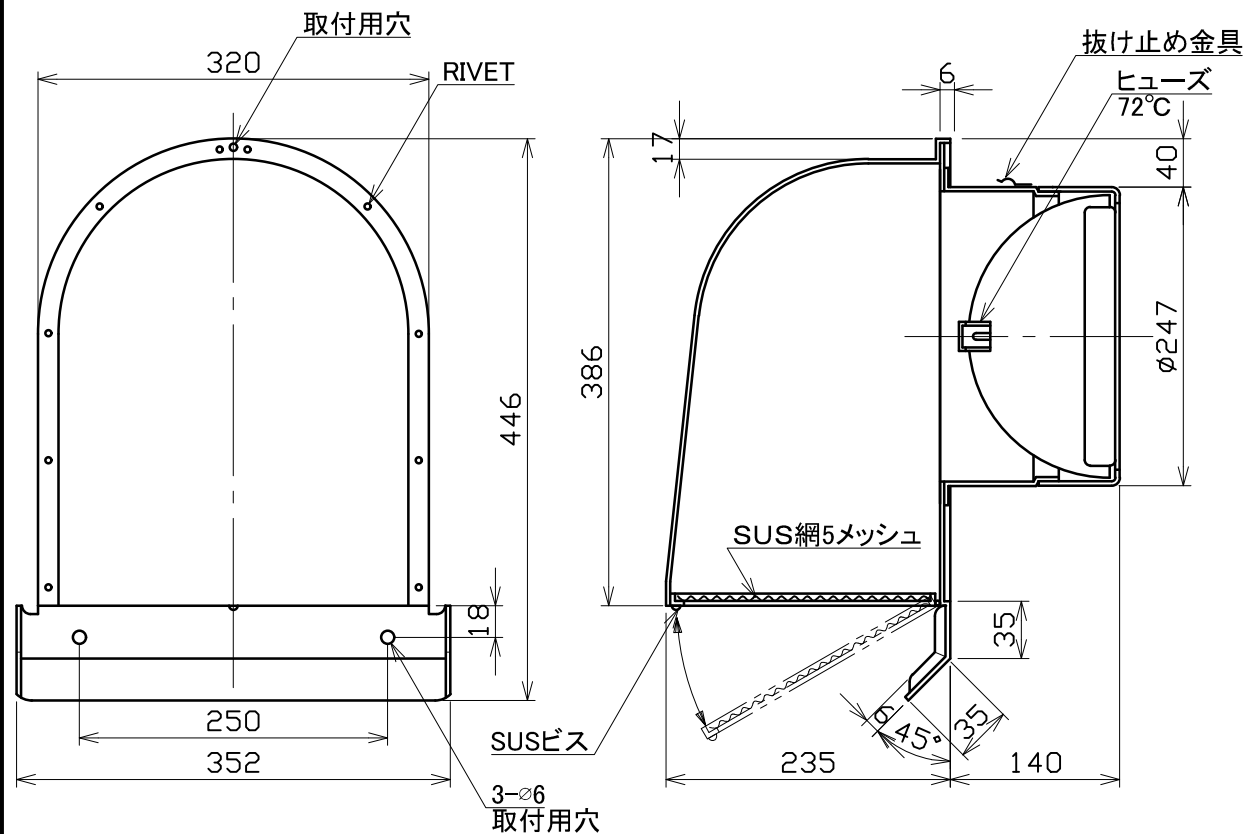

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
FSW250FR5MDSP	2.90	36.3	3.49	266.7

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
	FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	FSW250FR5MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			34121-CGAAA