


図面種別


製品仕様図A-a

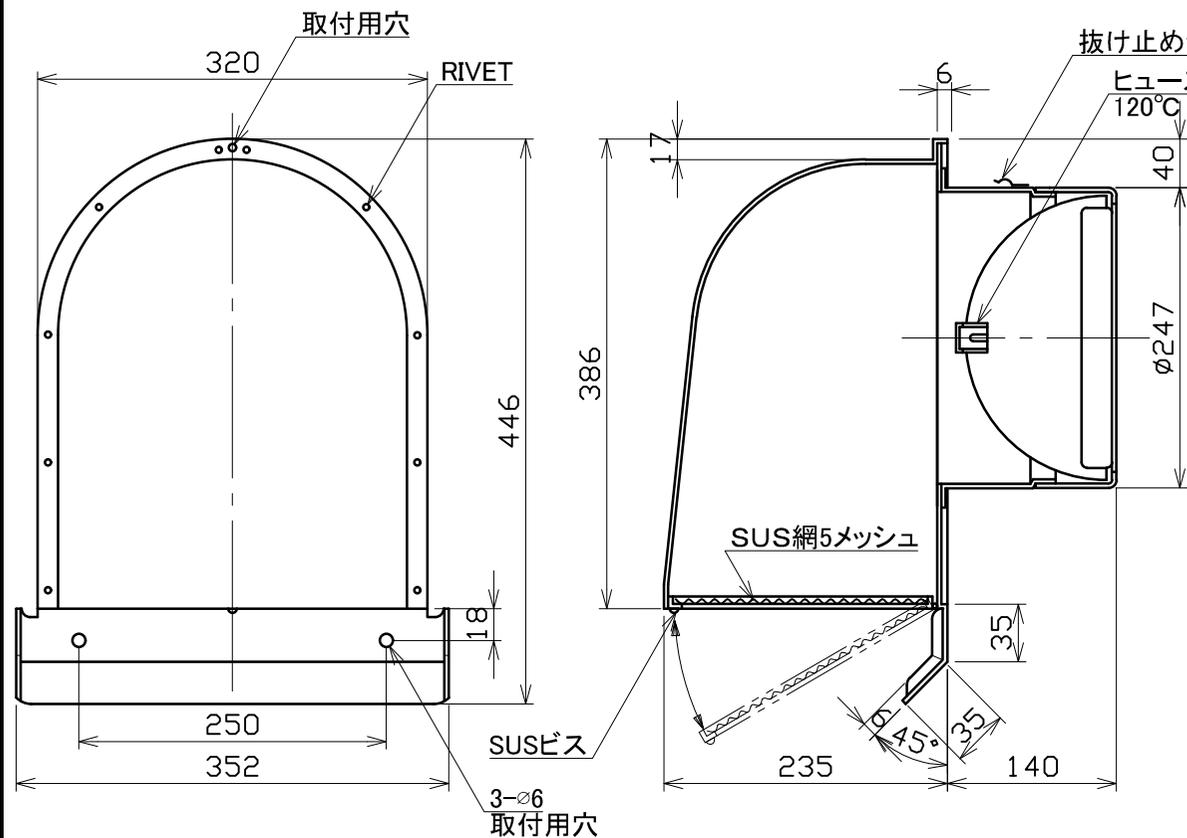

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
FSW250FR5MDSQ	2.90	36.3	3.49	266.7

圧力損失曲線図 (排気)



特定防火設備該当証明書番号 第13EG362号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部: SUS 304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)			
型式	FSW250FR5MDSQ			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		34122-CHAAA