


図面種別 製品仕様図A-a


■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
HPS75Y10M	2.65	9.9	1.73	34.1
HPS100Y10M	4.57	22.9	4.44	37.8
HPS125Y10M	2.64	16.5	2.66	76.4
HPS150Y10M	11.31	84.8	19.93	40.2
HPS150VP-Y10M	-	-	-	-
HPS175Y10M	6.33	55.4	6.59	95.1
HPS200Y10M	26.79	267.9	33.31	55.3
HPS225Y10M	-	-	-	-
HPS250Y10M	33.21	415.1	-	-

■圧力損失曲線図（給気）



F-F断面図

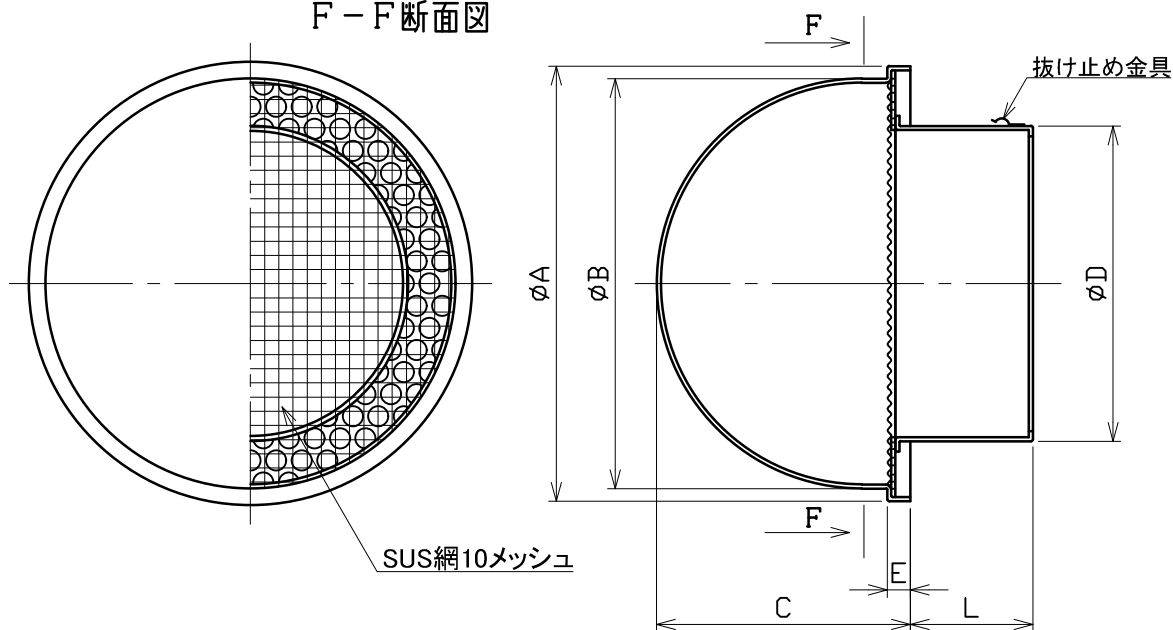

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
HPS 75Y10M		160	140	93	72	11	49	φ 75
HPS100Y10M		185	165	108	97	11	49	φ100
HPS125Y10M		235	214	128	122	11	56	φ125
HPS150Y10M		235	214	128	147	11	56	φ150
HPS150VP-Y10M		235	214	128	143	11	56	φ146
HPS175Y10M		285	265	170	172	18	66	φ175
HPS200Y10M		285	265	170	197	18	66	φ200
HPS225Y10M		345	325	200	222	18	74	φ225
HPS250Y10M		345	325	200	247	18	74	φ250

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	HPS-Y10M		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			84019-DAAAX