



図面種別 製品仕様図A-a


■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
HPS75Y5M	2.53	9.5	1.64	35.0
HPS100Y5M	4.06	20.3	-	-
HPS125Y5M	2.13	13.3	-	-
HPS150Y5M	10.78	80.9	-	-
HPS150VP-Y5M	-	-	-	-
HPS175Y5M	5.66	49.5	-	-
HPS200Y5M	23.94	239.4	-	-
HPS225Y5M	-	-	-	-
HPS250Y5M	31.80	397.5	-	-

■圧力損失曲線図（排気）



F-F断面図

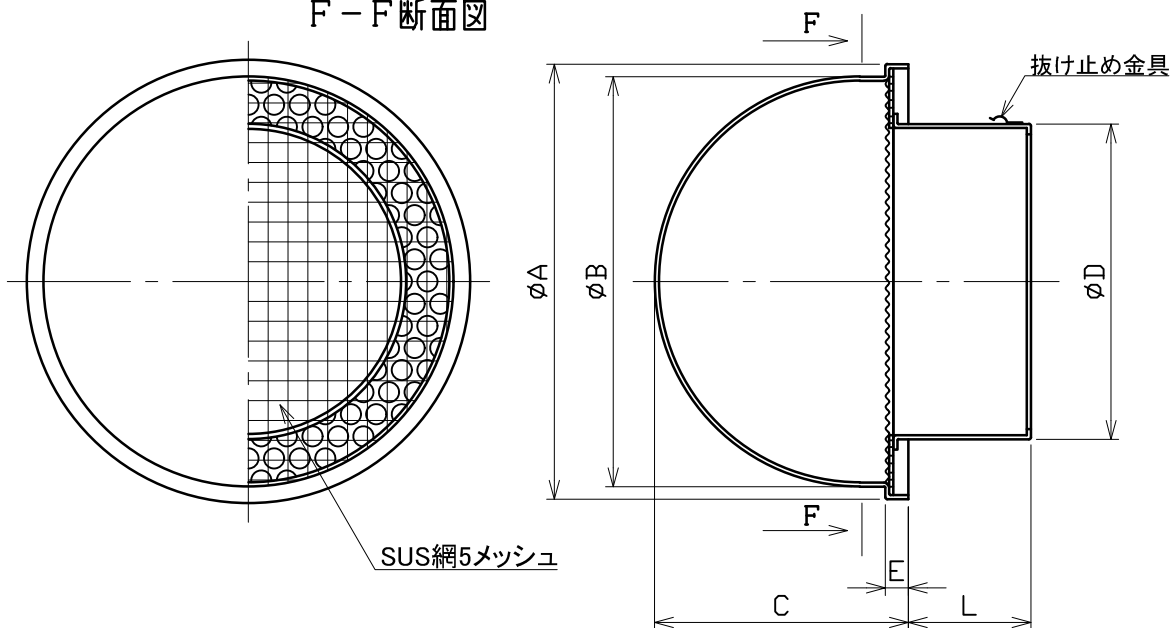

SUS網5メッシュ

材質	SUS304		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	HPS-Y5M		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			84018-CAAAX

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
HPS 75Y5M		160	140	93	72	11	49	φ 75
HPS100Y5M		185	165	108	97	11	49	φ100
HPS125Y5M		235	214	128	122	11	56	φ125
HPS150Y5M		235	214	128	147	11	56	φ150
HPS150VP-Y5M		235	214	128	143	11	56	φ146
HPS175Y5M		285	265	170	172	18	66	φ175
HPS200Y5M		285	265	170	197	18	66	φ200
HPS225Y5M		345	325	200	222	18	74	φ225
HPS250Y5M		345	325	200	247	18	74	φ250