



図面種別 製品仕様図A-a

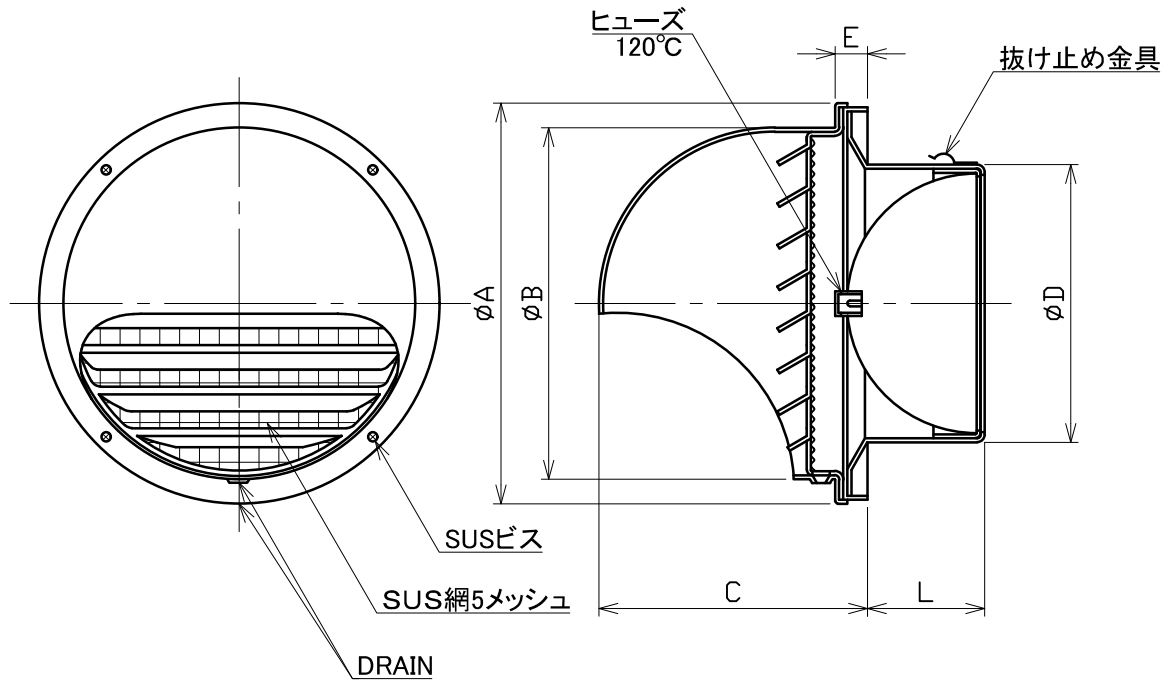

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
LSG100A5MDSQ	1.87	9.4	2.19	53.9
LSG125A5MDSQ	2.07	12.9	3.06	71.2
LSG150A5MDSQ	1.97	14.8	3.96	90.1
LSG175A5MDSQ	1.22	10.6	2.50	154.4
LSG200A5MDSQ	2.11	21.1	4.41	151.9

圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
LSG100A5MDSQ		169	151	113	97	16	45	φ100
LSG125A5MDSQ		190	167	126	122	16	56	φ125
LSG150A5MDSQ		212	185	139	147	17	62	φ150
LSG175A5MDSQ		270	240	177	172	21	76	φ175
LSG200A5MDSQ		270	240	177	197	21	79	φ200

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）						
型式	LSG-A5MDSQ						
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	42622-CHAAW		
	年月日	2024. 4. 1	番				