
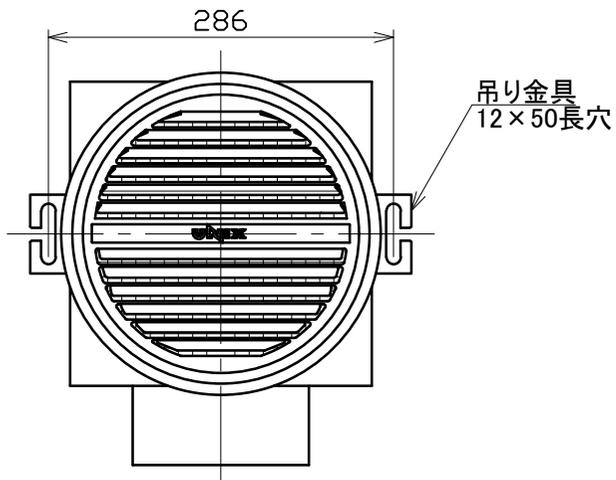


図面種別 製品仕様図A-a

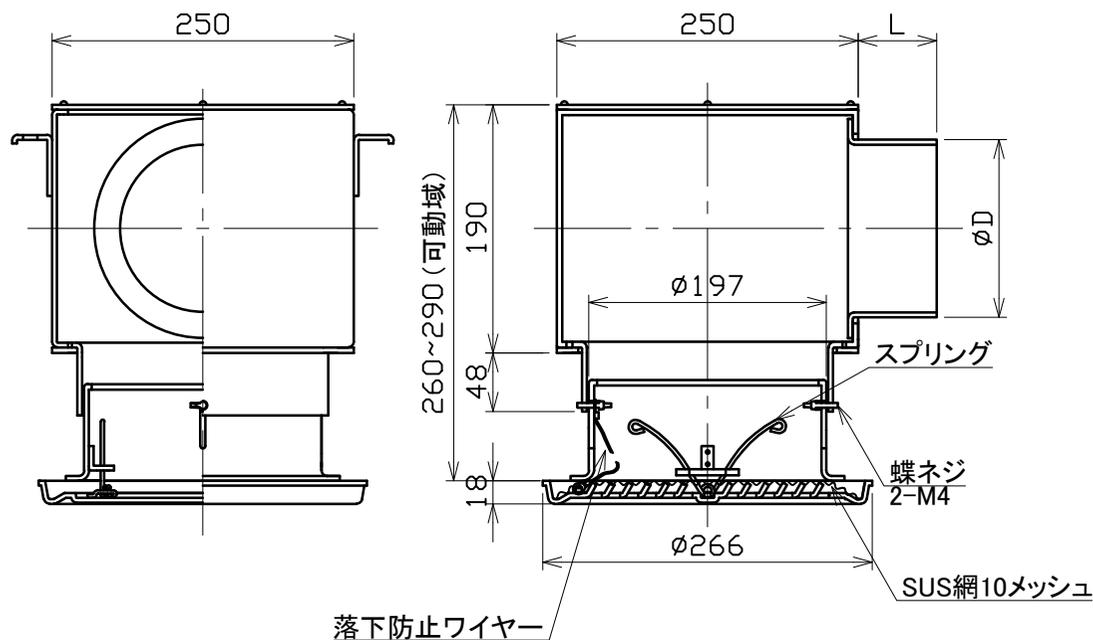


ボード穴径
 $\phi 200$
《天井ボード取付穴径》

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100A10M		97	56	$\phi 100$
NCSG150A10M		147	65	$\phi 150$

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NCSG100A10M	1.62	8.1	0.41	124.5
NCSG150A10M	2.98	22.4	3.26	99.4

■圧力損失曲線図 (給気)



※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC			
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） チャンバー部：カチオン電着塗装			
型式	NCSG-A10M			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		84043-DAAAD