


図面種別 製品仕様図A-a

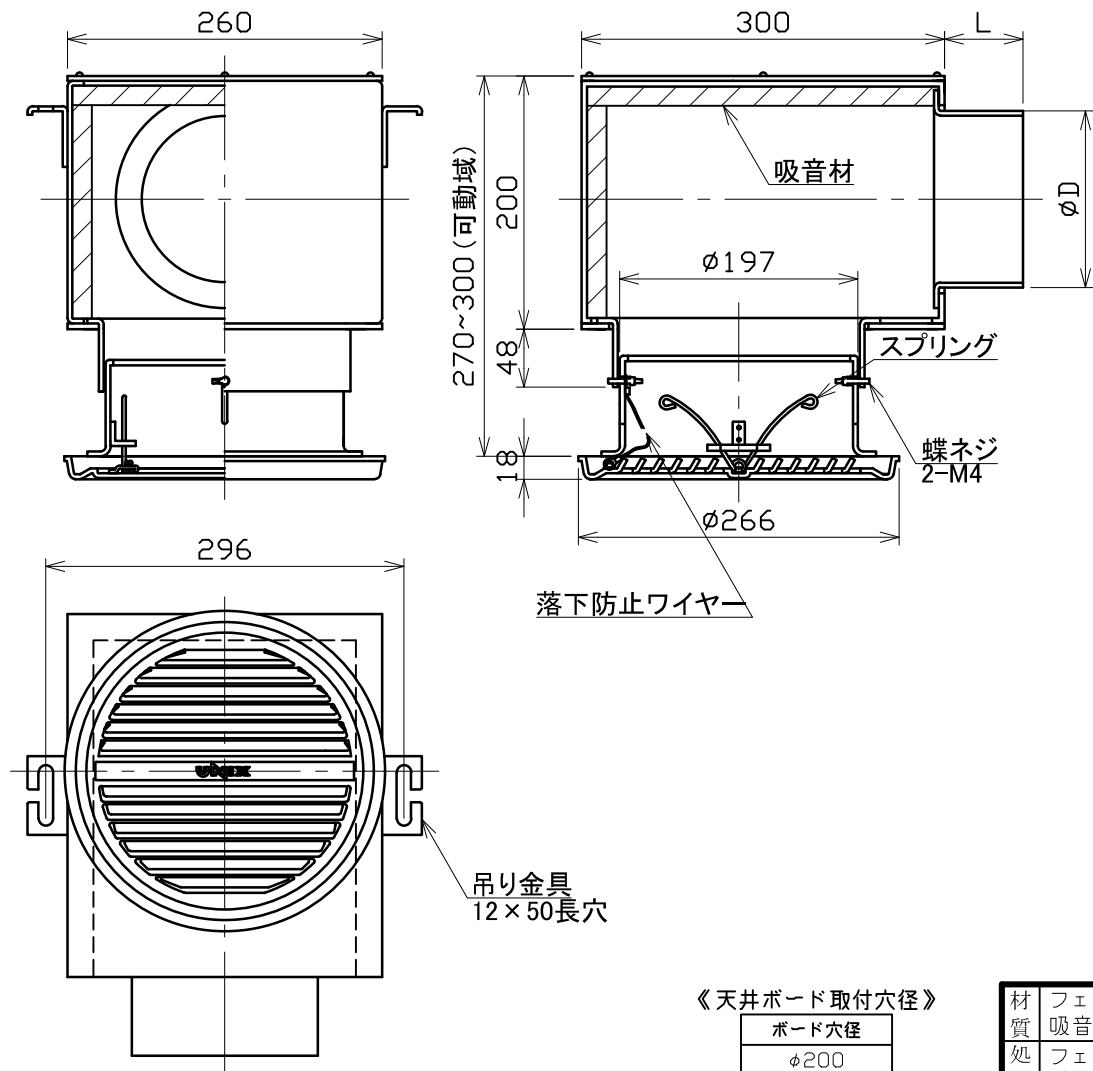

《天井ボード取付穴径》


ボード穴径
$\phi 200$

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B		97	56	$\phi 100$
NCSG150B		147	65	$\phi 150$

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NCSG100B	0.97	4.9	0.42	123.0
NCSG150B	1.93	14.6	2.06	125.0

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC			
	吸音材：ロックウール			
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）			
	チャンバー部：カチオン電着塗装			
型式	NCSG-B			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番 84154-AAAAC
	年月日	2024. 4. 1	番	