
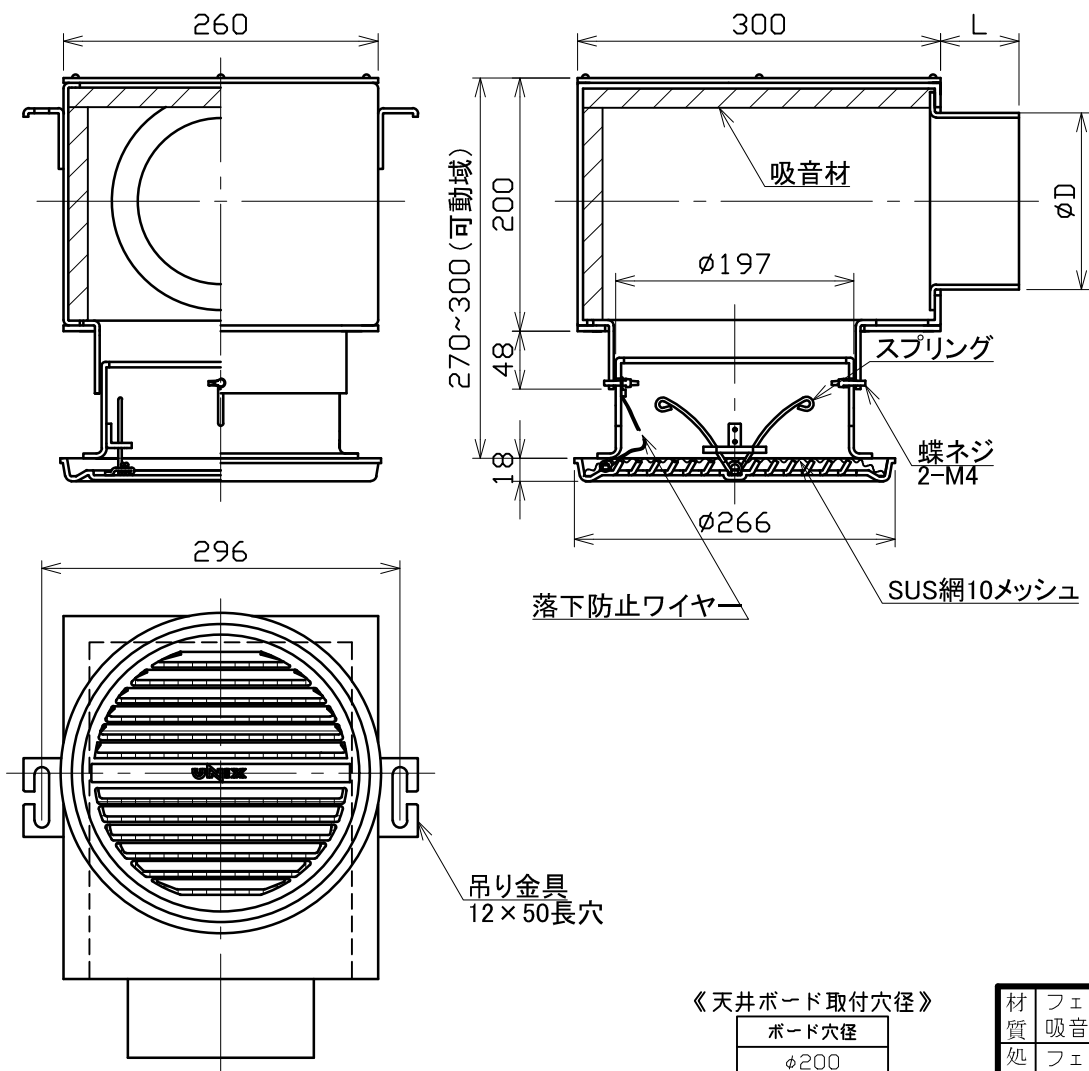


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
NCSG100B10M	1.09	5.5	0.56	106.5
NCSG150B10M	2.20	16.5	2.56	112.1

■圧力損失曲線図（給気）



落下防止ワイヤー

SUS網10メッシュ

吊り金具  
12×50長穴

《天井ボード取付穴径》

ボード穴径
φ200

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B10M		97	56	φ100
NCSG150B10M		147	65	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC		
	吸音材：ロックウール		
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）		
	チャンバー部：カチオン電着塗装		
型式	NCSG-B10M		
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			84157-DAAAC