
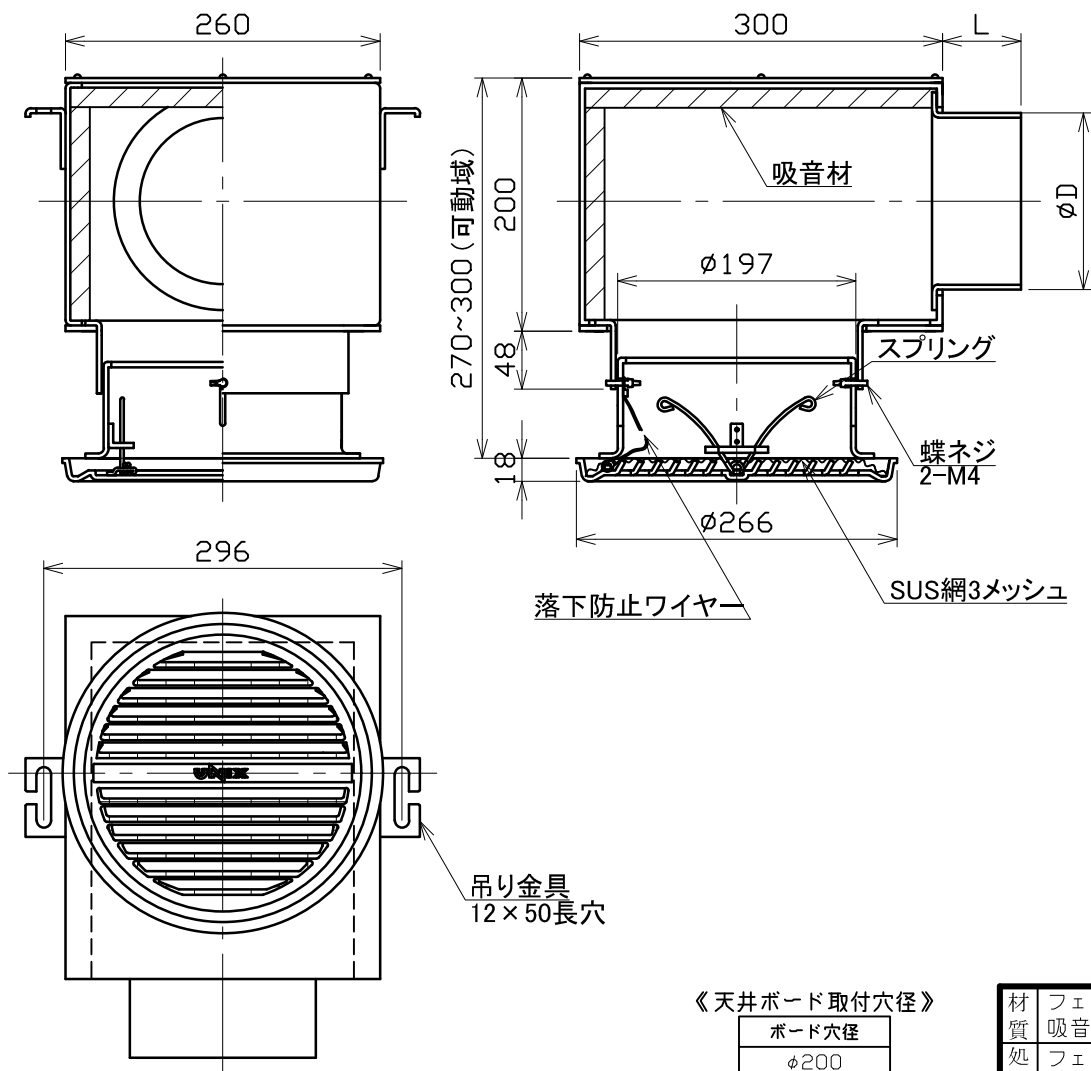


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
NCSG100B3M	1.03	5.2	0.51	111.6
NCSG150B3M	2.10	15.8	2.12	123.2

■圧力損失曲線図（排気）



《天井ボード取付穴径》

ボード穴径
φ200

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B3M		97	56	φ100
NCSG150B3M		147	65	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC			
	吸音材：ロックウール			
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）			
	チャンバー部：カチオン電着塗装			
型式	NCSG-B3M			
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		84155-BAAAC