



図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

| 型式            | 排気     |       | 給気     |            |
|---------------|--------|-------|--------|------------|
|               | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| NCSG100B3MDSP | 1.83   | 9.2   | 1.21   | 72.5       |
| NCSG150B3MDSP | 2.83   | 21.2  | 2.97   | 104.1      |

■圧力損失曲線図（排気）

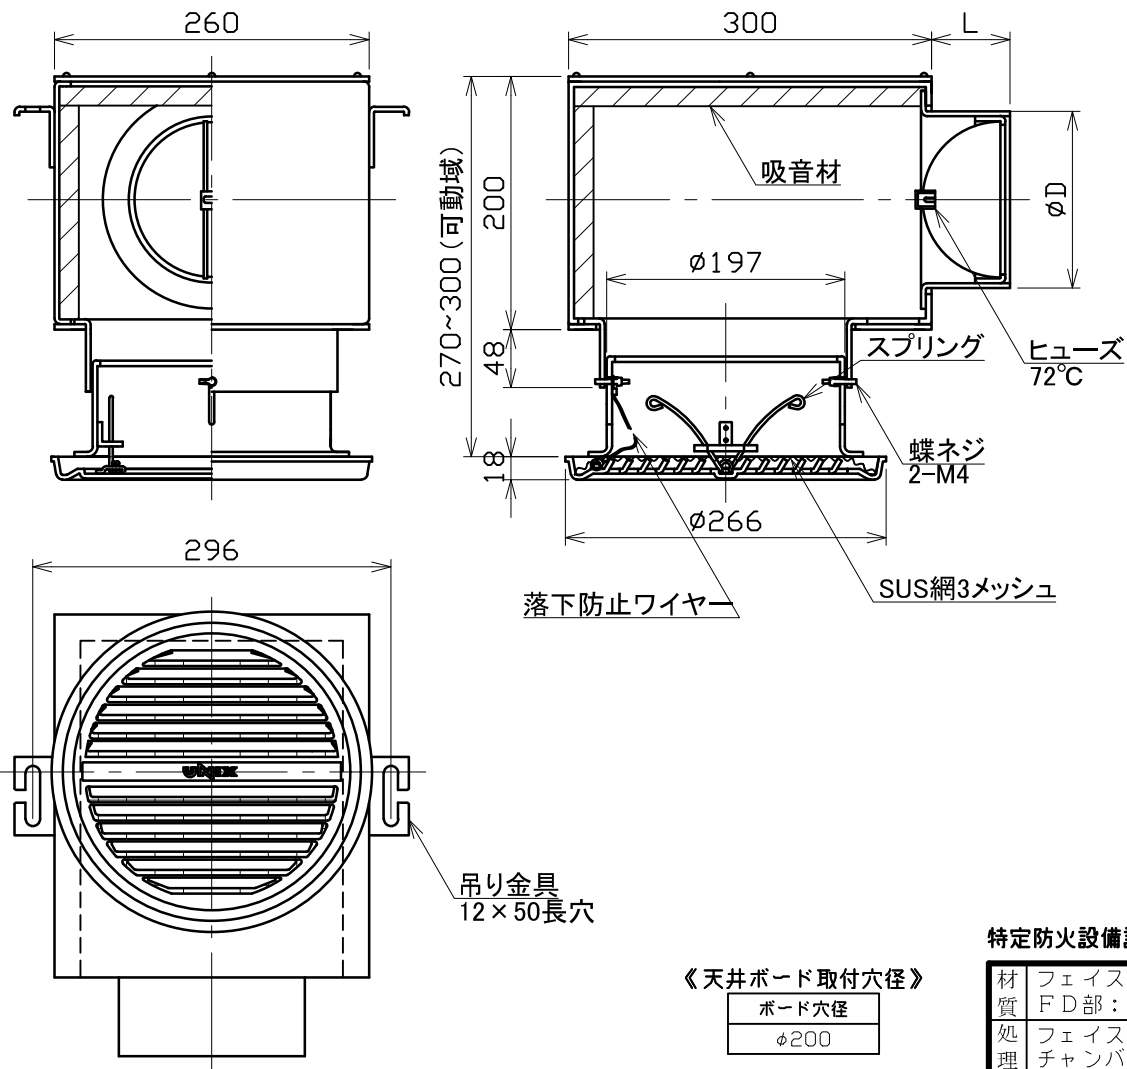

《天井ボード取付穴径》

| ボード穴径 |
|-------|
| φ200  |

| 型式            | 寸法 | D   | L  | 適用パイプ内径 |
|---------------|----|-----|----|---------|
| NCSG100B3MDSP |    | 97  | 56 | φ100    |
| NCSG150B3MDSP |    | 147 | 65 | φ150    |

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

|            |                                       |            |             |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 材質         | フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC              |            |             |
|            | FD部：SUS304 t1.5 吸音材：ロックウール            |            |             |
| 処理         | フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） |            |             |
|            | チャンバー部：カチオン電着塗装                       |            |             |
| 型式         | NCSG-B3MDSP                           |            |             |
| 株式会社 ユニックス | 尺度                                    | FREE       | 単位mm        |
|            | 年月日                                   | 2024. 4. 1 | 図番          |
|            |                                       |            | 84159-BGAAC |