
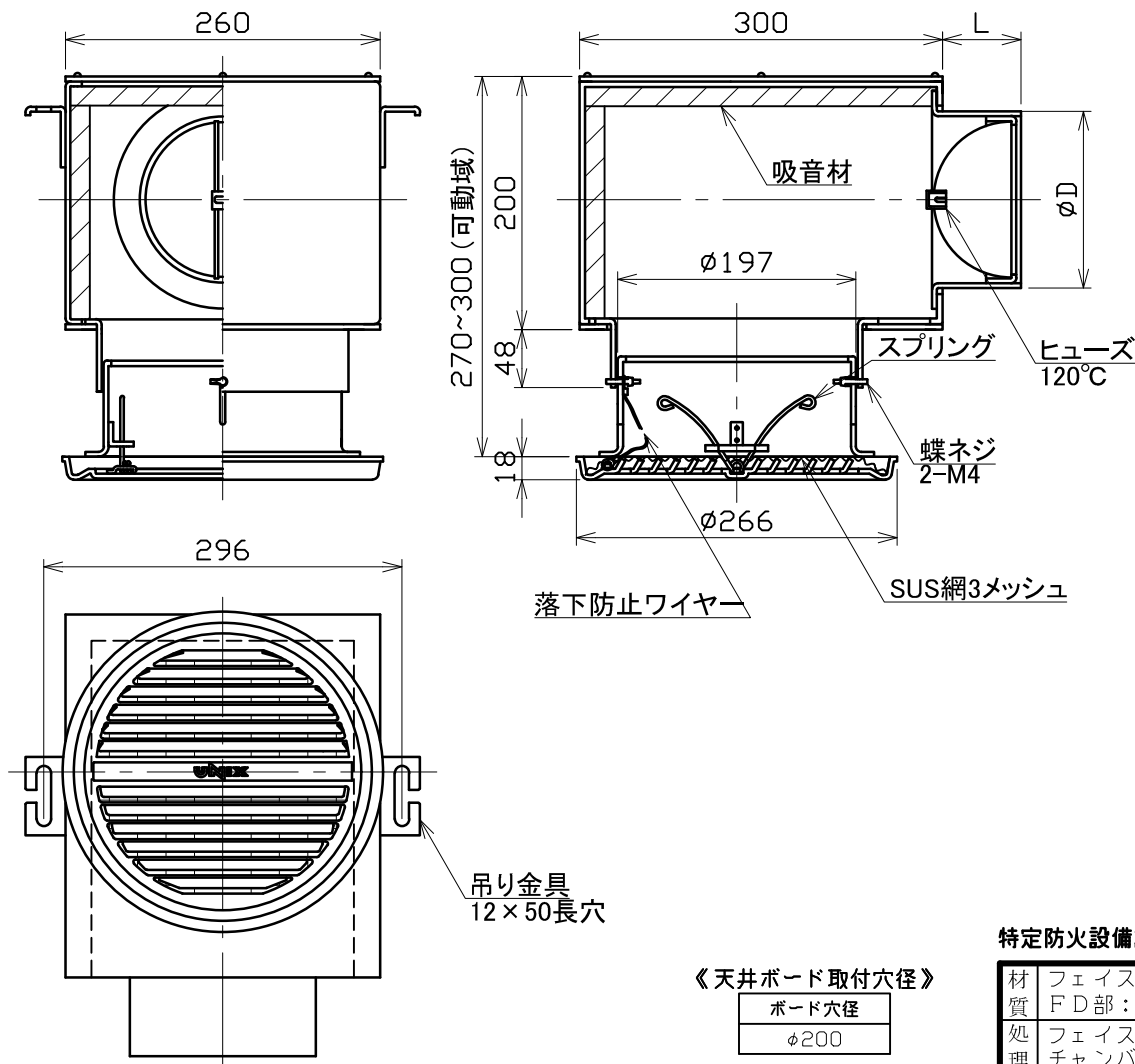


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
NCSG100B3MDSQ	1.83	9.2	1.21	72.5
NCSG150B3MDSQ	2.83	21.2	2.97	104.1

■圧力損失曲線図（排気）



吊り金具  
12×50長穴

《天井ボード取付穴径》

ボード穴径
φ200

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B3MDSQ		97	56	φ100
NCSG150B3MDSQ		147	65	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC FD部：SUS304 t1.5 吸音材：ロックウール			
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） チャンバー部：カチオン電着塗装			
型式	NCSG-B3MDSQ			
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		84163-BHAAC