図面種別	製品仕様図A－a

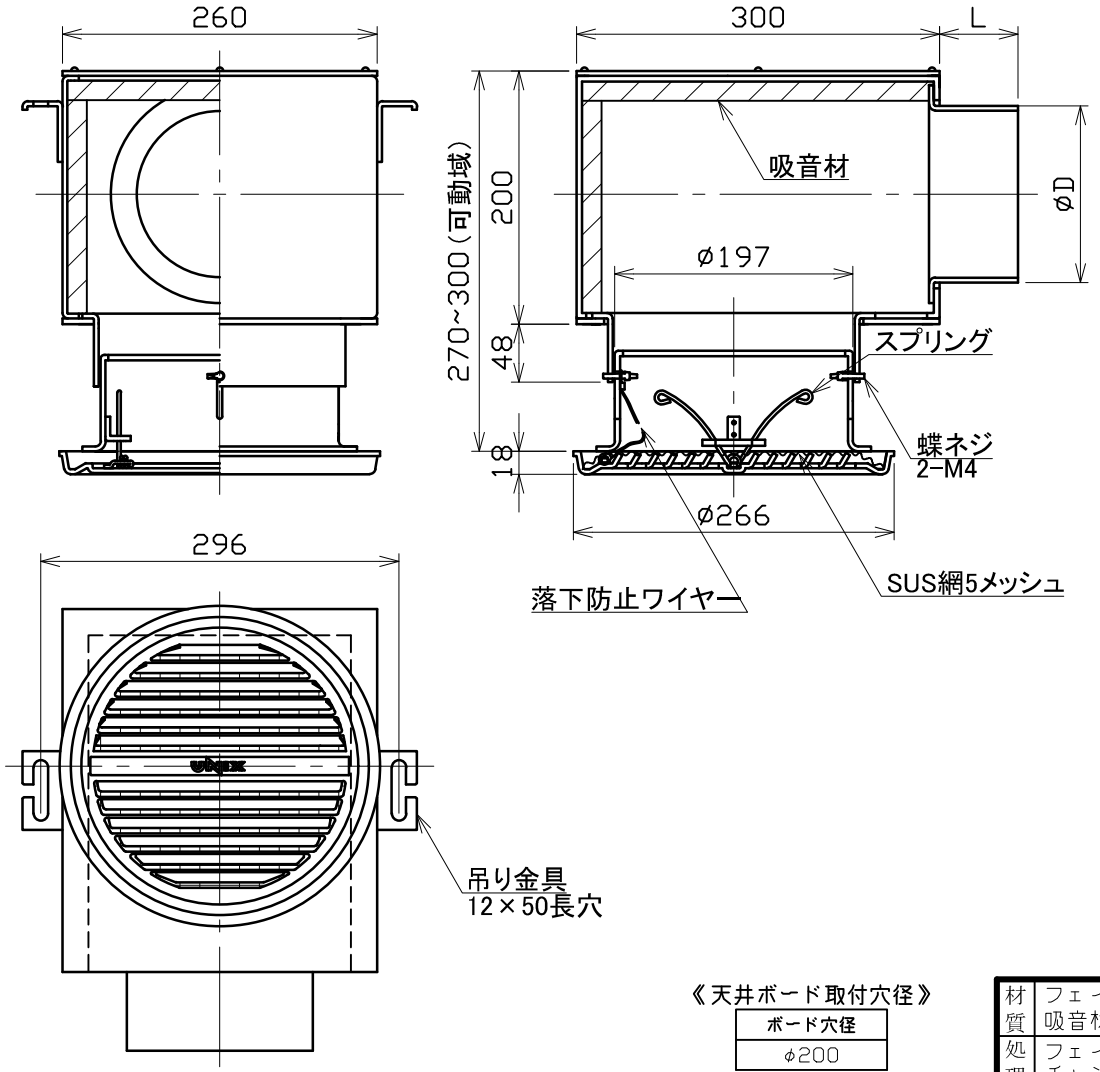

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NCSG100B5M	1．06	5．3	0．54	108．5
NCSG150B5M	2．15	16．1	2．34	117．3

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

《天井ボード取付穴径》

ボード穴径
φ200

型式＼寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B5M	97	56	φ100
NCSG150B5M	147	65	φ150

材質	フェイス部：SUS304　チャンバー部：SPCC 吸音材：ロックウール
処理	フェイス部　：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） チャンバー部：カチオン電着塗装
型式	NCSG－B5M

株式会社ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	84156-CAAAC
	年月日	2024．4．1			