
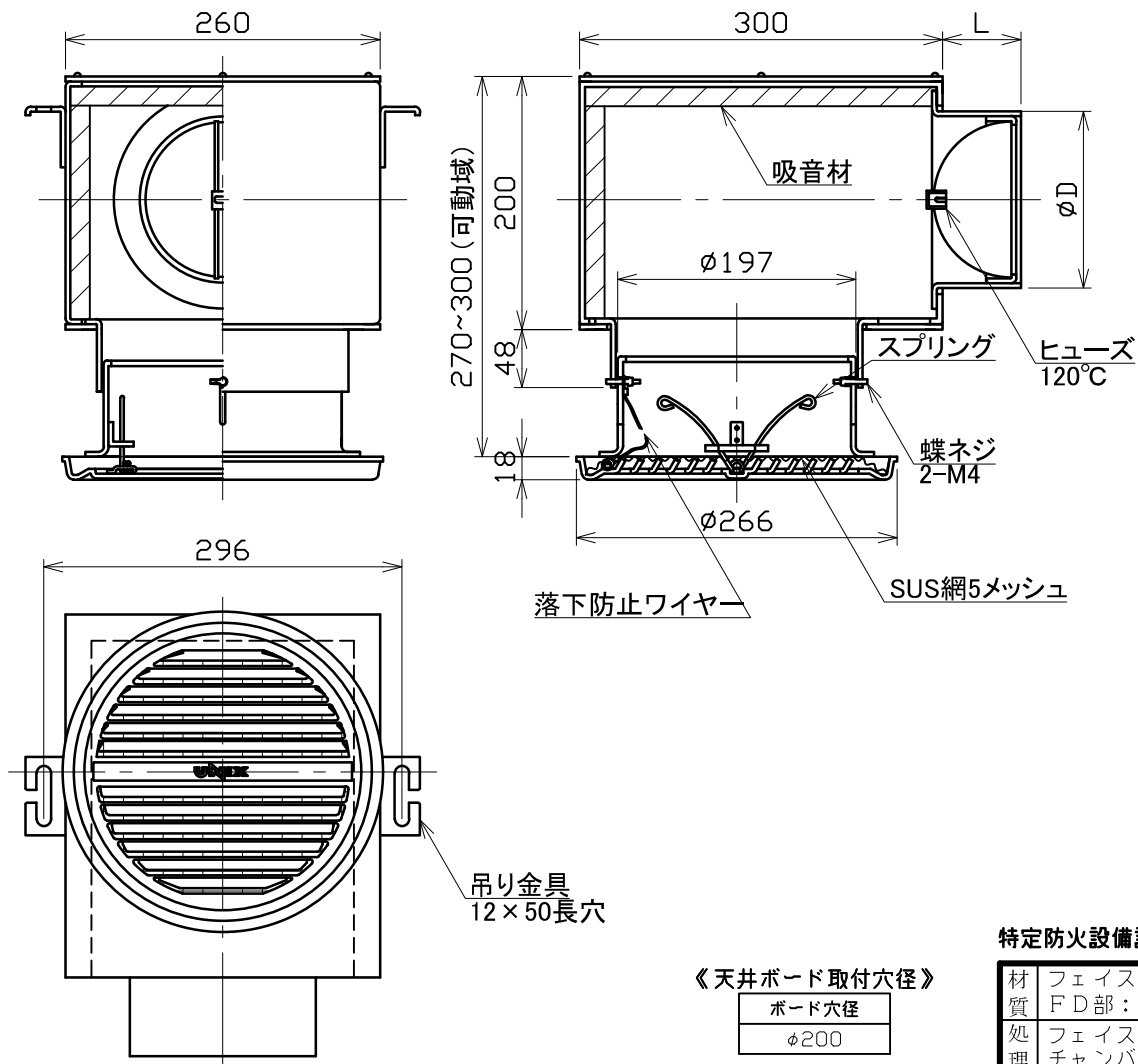


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
NCSG100B5MDSQ	2.01	10.1	1.26	71.0
NCSG150B5MDSQ	3.24	24.3	3.15	101.1

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC FD部：SUS304 t1.5 吸音材：ロックウール		
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） チャンバー部：カチオン電着塗装		
型式	NCSG-B5MDSQ		
株式会社 <b>ユニックス</b>	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			84164-CHAAC

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100B5MDSQ		97	56	φ100
NCSG150B5MDSQ		147	65	φ150