
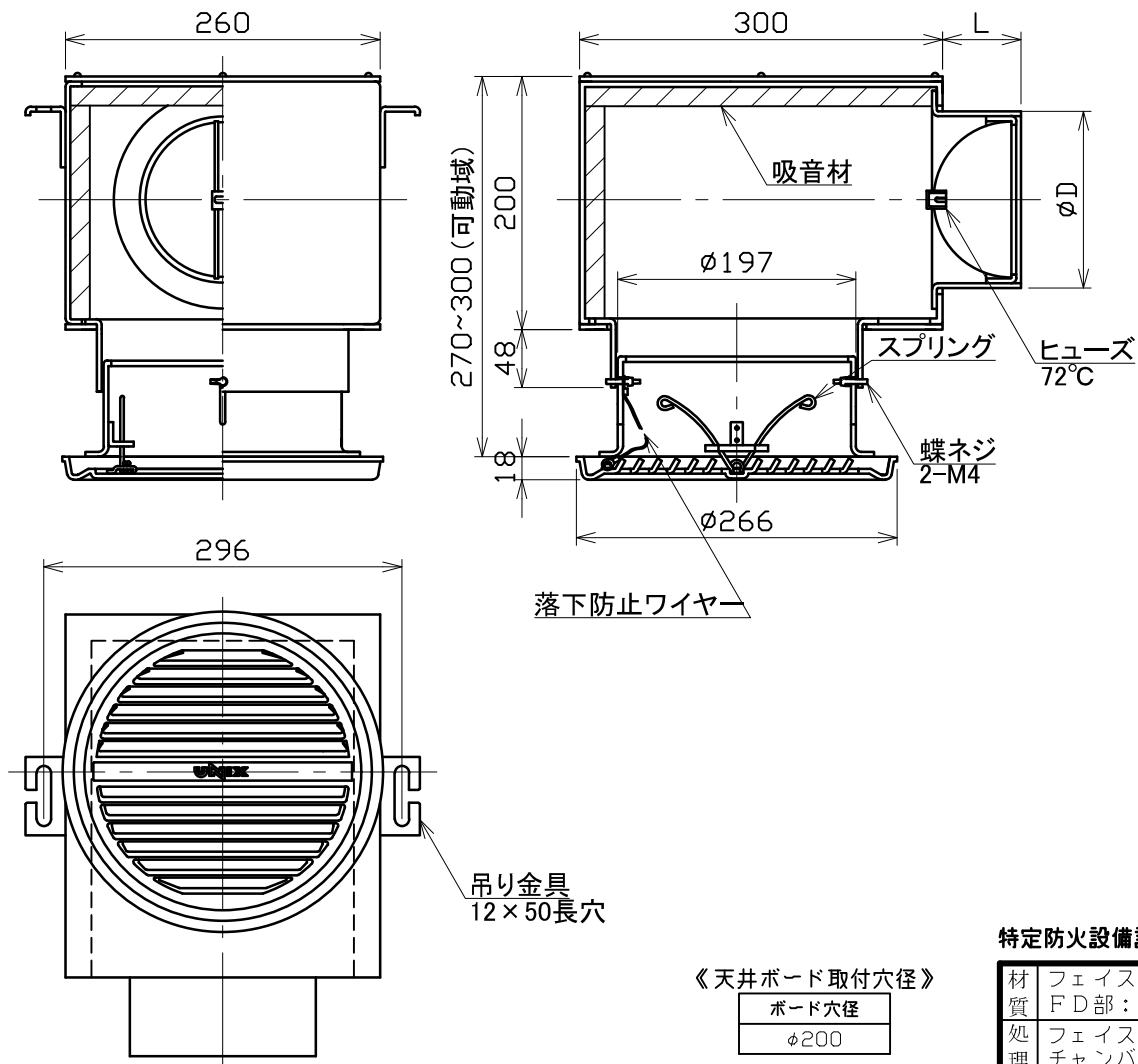


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NCSG100BDSP	1.72	8.7	1.16	74.0
NCSG150BDSP	2.70	20.4	2.83	106.6

■圧力損失曲線図（排気）



《天井ボード取付穴径》

ボード穴径
φ200

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100BDSP		97	56	φ100
NCSG150BDSP		147	65	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質 フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC
FD部：SUS304 t1.5 吸音材：ロックウール

処理 フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）
チャンバー部：カチオン電着塗装

型式 NCSG-BDSP

株式会社 **ユニックス** 尺度 FREE 単位mm 図番 84158-AGAAC
年月日 2024. 4. 1