
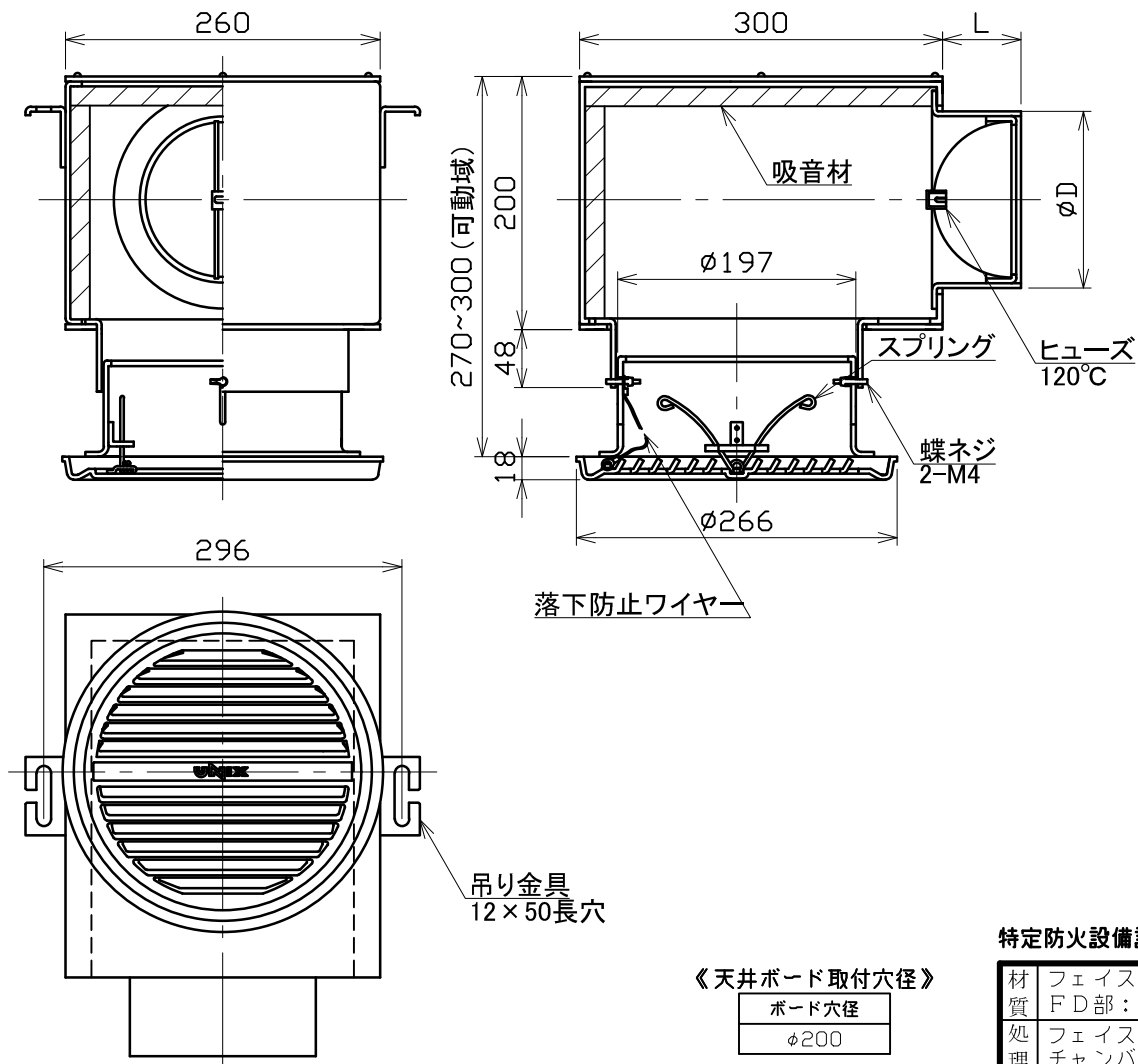


図面種別 製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NCSG100BDSQ	1.72	8.7	1.16	74.0
NCSG150BDSQ	2.70	20.4	2.83	106.6

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC FD部：SUS304 t1.5 吸音材：ロックウール
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト） チャンバー部：カチオン電着塗装

型式	NCSG-BDSQ		
----	-----------	--	--

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSG100BDSQ		97	56	φ100
NCSG150BDSQ		147	65	φ150

株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	84162-AHAAC
	年月日	2024. 4. 1			