



図面種別

製品仕様図A-a

## ■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	$\alpha A$
NCSW100A3MDSQ	2.49	12.5	1.15	74.3
NCSW150A3MDSQ	3.21	24.1	1.40	151.6

## ■圧力損失曲線図（排気）

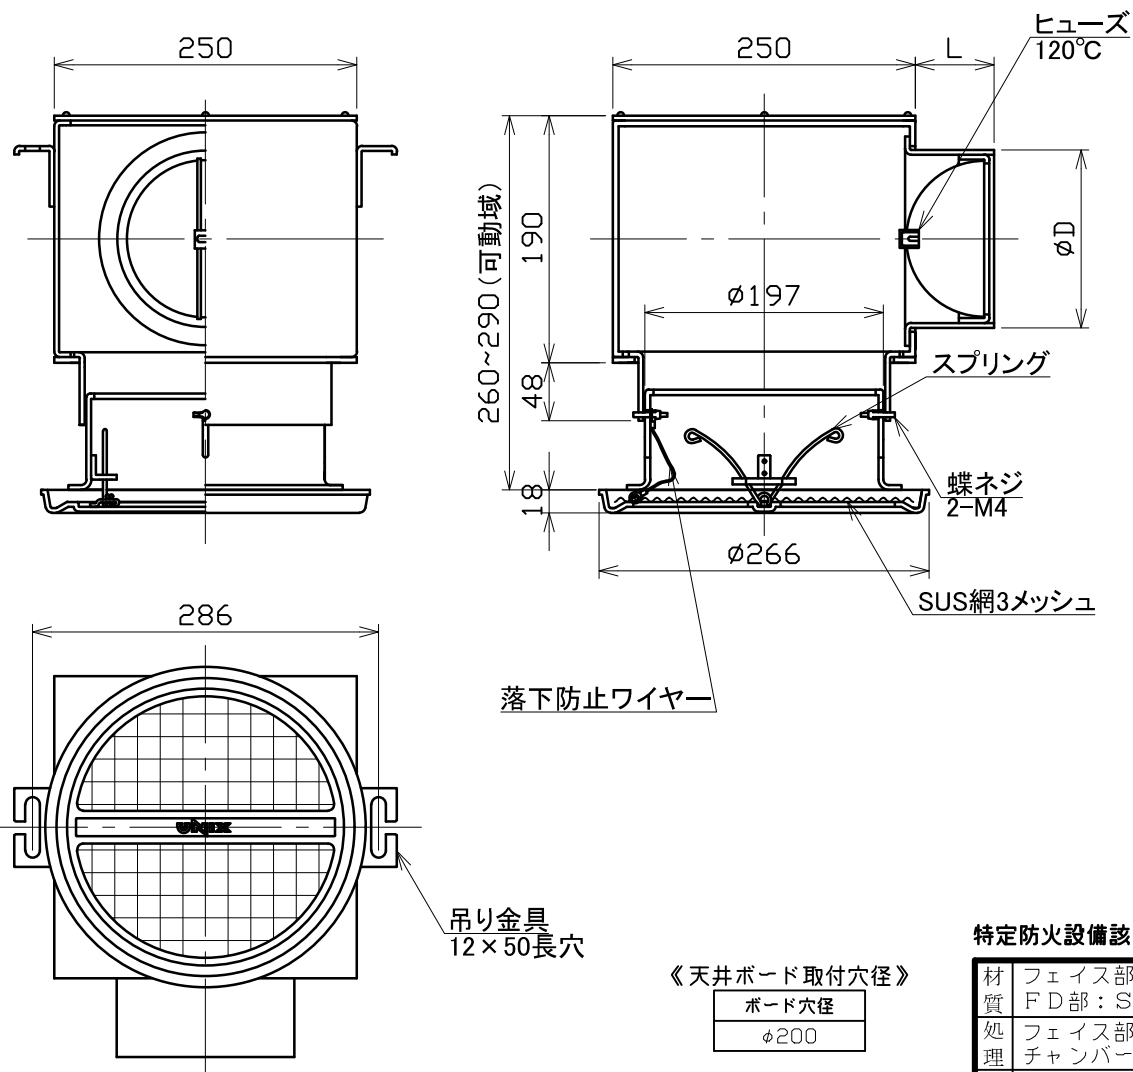

《天井ボード取付穴径》

ボード穴径  
φ200

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
NCSW100A3MDSQ		97	56	φ100
NCSW150A3MDSQ		147	65	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：SUS304 チャンバー部：SPCC		
	FD部：SUS304 t1.5		
処理	フェイス部：カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）		
	チャンバー部：カチオン電着塗装		
型式	NCSW-A3MDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			84187-BHAAB