


図面種別

製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

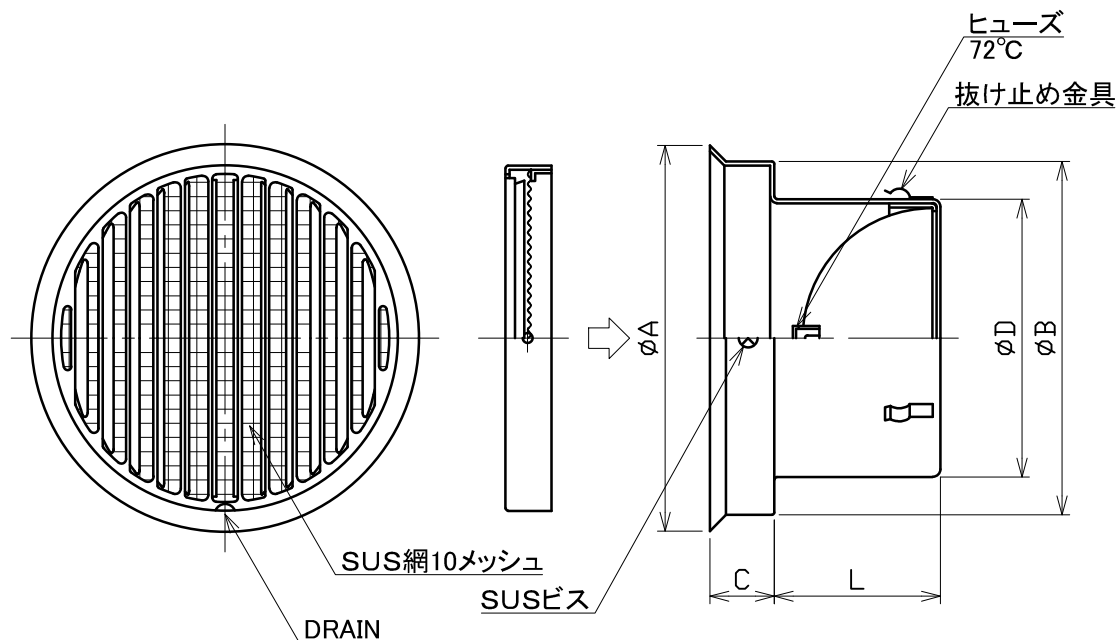

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSG100V10MDSPBL	1.41	7.1	1.13	75.0
NSG125V10MDSPBL	1.51	9.4	1.08	119.9
NSG150V10MDSPBL	1.05	7.9	0.72	211.4

■圧力損失曲線図（給気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	NSG-V10MDSPBL		
株式会社 ユニックス	尺度 2024. 4. 1	単位mm 図番	41335-DGAAT

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSG100V10MDSPBL		152	137	27	97	64	φ100
NSG125V10MDSPBL		176	162	30	122	85	φ125
NSG150V10MDSPBL		205	186	34	147	88	φ150