


図面種別	製品仕様図A-a
------	----------


BL認定番号 BLVU032025

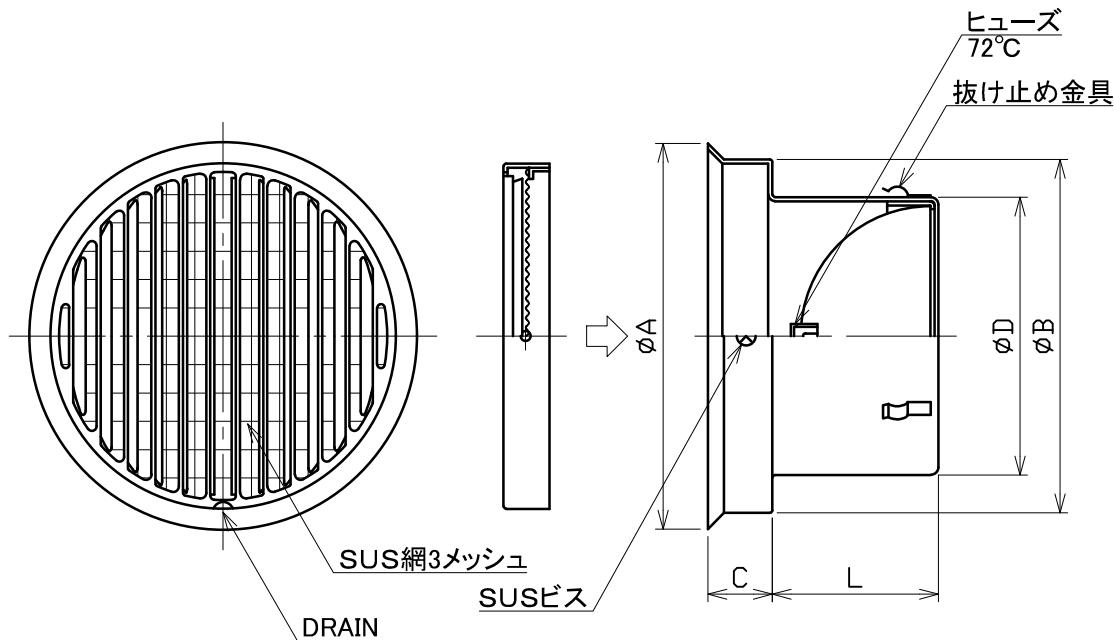

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α_A
NSG100V3MDSPBL	1.28	6.4	0.92	83.1
NSG125V3MDSPBL	1.21	7.6	0.84	135.9
NSG150V3MDSPBL	0.92	6.9	0.67	219.1

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
型式	NSG-V3MDSPBL
株式会社 フニッケル	尺度 FREE 単位:mm 年月日 2024.4.1 番 41315-BGAAT

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSG100V3MDSPBL		152	137	27	97	64	ø100
NSG125V3MDSPBL		176	162	30	122	85	ø125
NSG150V3MDSPBL		205	186	34	147	88	ø150