


図面種別

製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

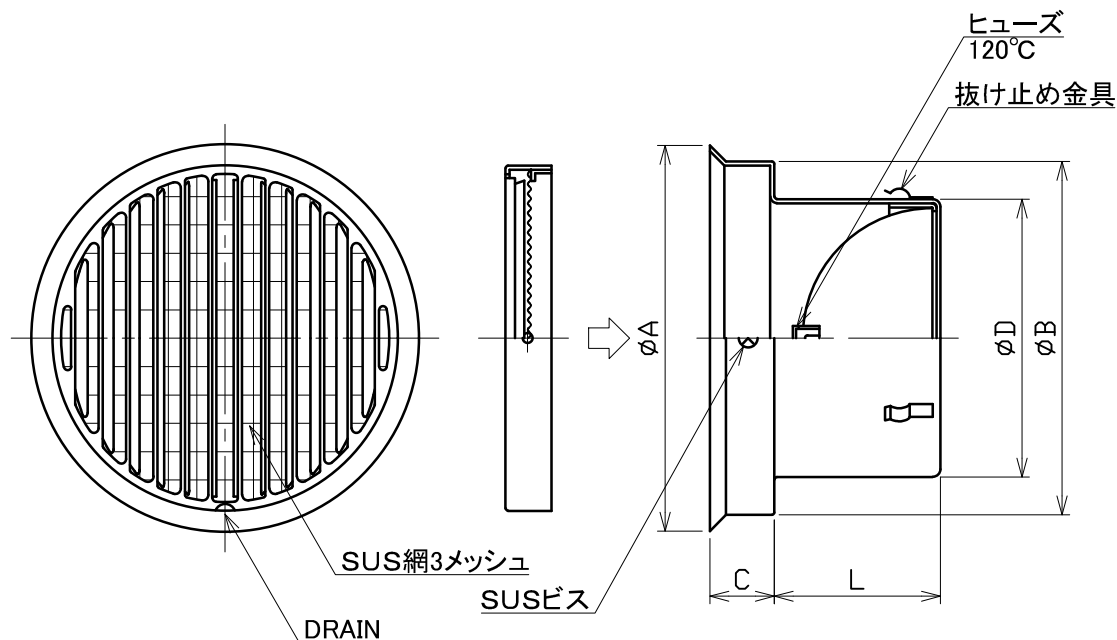

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSG100V3MDSQBL	1.28	6.4	0.92	83.1
NSG125V3MDSQBL	1.21	7.6	0.84	135.9
NSG150V3MDSQBL	0.92	6.9	0.67	219.1

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)		
型式	NSG-V3MDSQBL		
株式会社 ユニックス	尺度 年月日	FREE 2024. 4. 1	単位mm 図番 41319-BHAAT

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSG100V3MDSQBL		152	137	27	97	64	φ100
NSG125V3MDSQBL		176	162	30	122	85	φ125
NSG150V3MDSQBL		205	186	34	147	88	φ150