


図面種別

製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

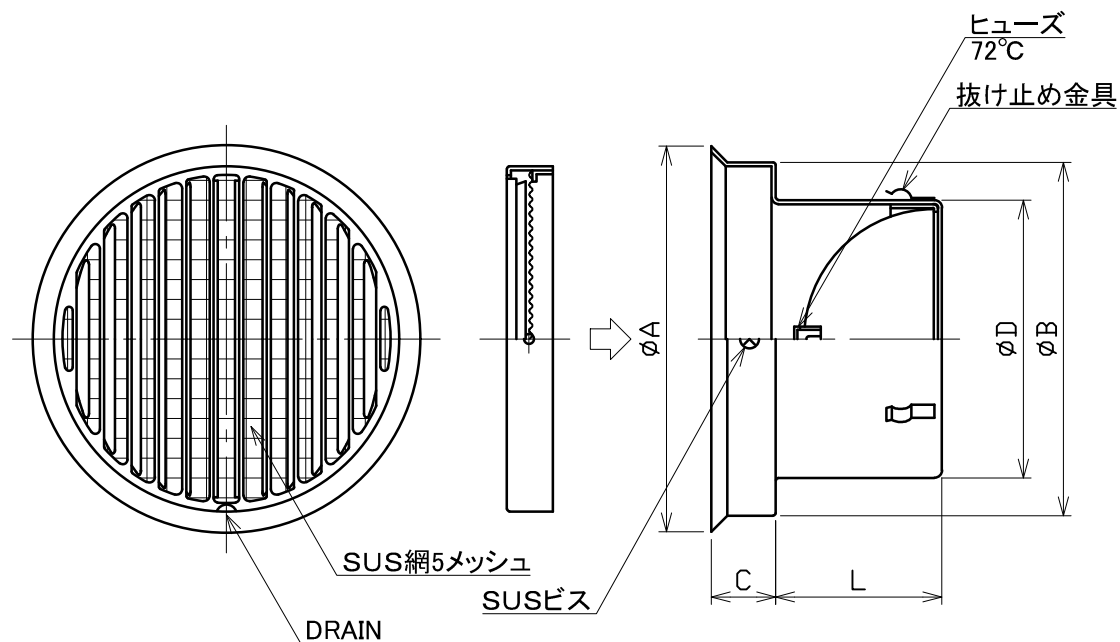

## ■換気性能

| 型式             | 排気     |       | 給気     |            |
|----------------|--------|-------|--------|------------|
|                | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| NSG100V5MDSPBL | 1.35   | 6.8   | 1.03   | 78.6       |
| NSG125V5MDSPBL | 1.36   | 8.5   | 0.96   | 127.1      |
| NSG150V5MDSPBL | 0.99   | 7.4   | 0.70   | 214.4      |

## ■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

|                   |                               |            |      |   |             |
|-------------------|-------------------------------|------------|------|---|-------------|
| 材質                | SUS304                        |            |      |   |             |
|                   | FD部:SUS 304 t1.5              |            |      |   |             |
| 処理                | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー） |            |      |   |             |
| 型式                | NSG-V5MDSPBL                  |            |      |   |             |
| 株式会社 <b>ユニックス</b> | 尺度                            | FREE       | 単位mm | 図 | 41325-CGAAT |
|                   | 年月日                           | 2024. 4. 1 |      | 番 |             |

| 型式             | 寸法  |     |    |     |    |  | 適用パイプ内径 |
|----------------|-----|-----|----|-----|----|--|---------|
|                | A   | B   | C  | D   | L  |  |         |
| NSG100V5MDSPBL | 152 | 137 | 27 | 97  | 64 |  | φ100    |
| NSG125V5MDSPBL | 176 | 162 | 30 | 122 | 85 |  | φ125    |
| NSG150V5MDSPBL | 205 | 186 | 34 | 147 | 88 |  | φ150    |