



BL認定番号 BLVU032025

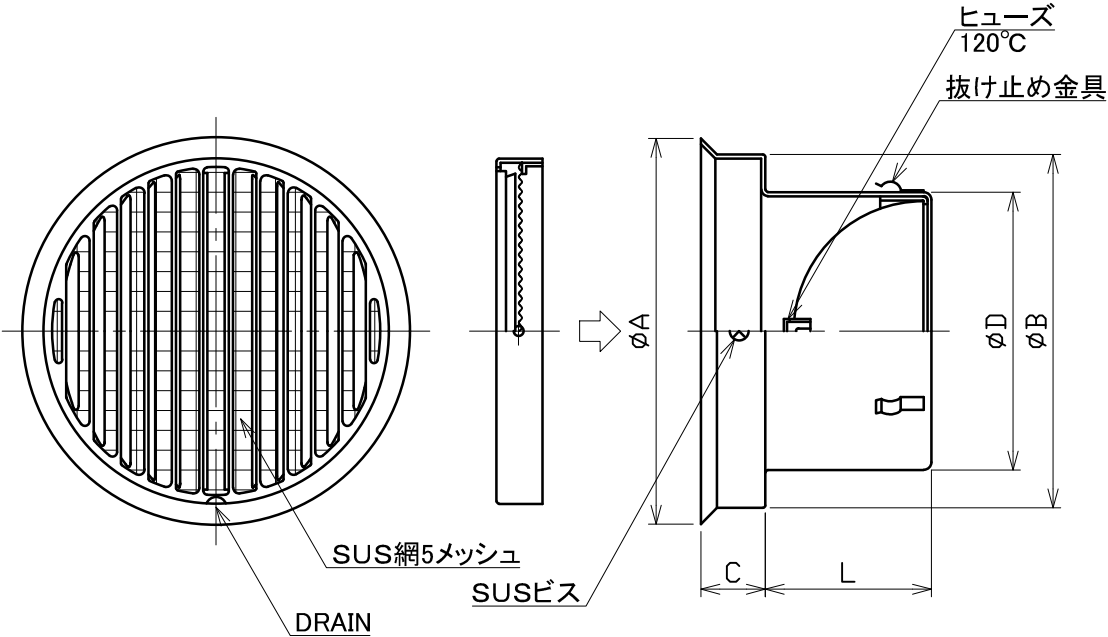

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSG100V5MDSQBL	1.35	6.8	1.03	78.6
NSG125V5MDSQBL	1.36	8.5	0.96	127.1
NSG150V5MDSQBL	0.99	7.4	0.70	214.4

圧力損失曲線図（排気）



型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSG100V5MDSQBL		152	137	27	97	64	φ100
NSG125V5MDSQBL		176	162	30	122	85	φ125
NSG150V5MDSQBL		205	186	34	147	88	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304					
	FD部：SUS 304 t1.5					
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）					
型式	NSG-V5MDSQBL					
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図番	41329-CHAAT
		年月日	2024. 4. 1			