



BL認定番号 BLVU032025

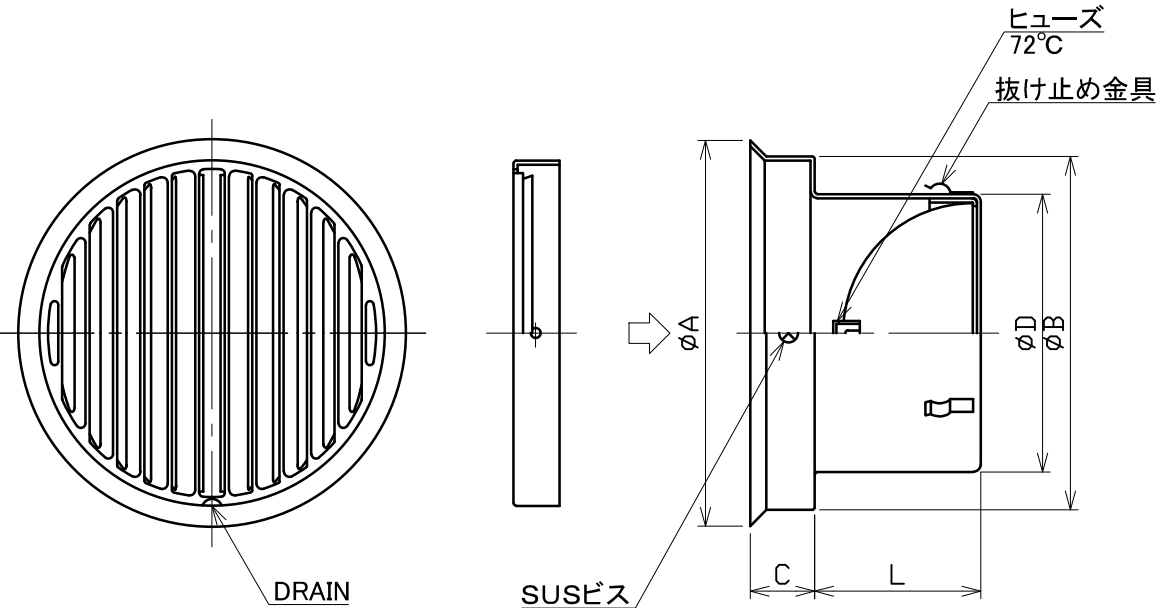

換気性能

| 型式           | 排気     |       | 給気     |            |
|--------------|--------|-------|--------|------------|
|              | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| NSG100VDSPBL | 1.15   | 5.8   | 0.61   | 102.1      |
| NSG125VDSPBL | 0.99   | 6.2   | 0.50   | 176.1      |
| NSG150VDSPBL | 0.75   | 5.7   | 0.39   | 287.1      |

圧力損失曲線図（排気）



| 型式           | 寸法 | A   | B   | C  | D   | L  | 適用パイプ内径 |
|--------------|----|-----|-----|----|-----|----|---------|
| NSG100VDSPBL |    | 152 | 137 | 27 | 97  | 64 | φ100    |
| NSG125VDSPBL |    | 176 | 162 | 30 | 122 | 85 | φ125    |
| NSG150VDSPBL |    | 205 | 186 | 34 | 147 | 88 | φ150    |

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

|            |                                |            |      |    |             |  |  |
|------------|--------------------------------|------------|------|----|-------------|--|--|
| 材質         | SUS304                         |            |      |    |             |  |  |
|            | FD部：SUS 304 t1.5               |            |      |    |             |  |  |
| 処理         | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） |            |      |    |             |  |  |
| 型式         | NSG-VDSPBL                     |            |      |    |             |  |  |
| 株式会社 ユニックス | 尺度                             | FREE       | 単位mm | 図番 | 41305-AGAAT |  |  |
|            | 年月日                            | 2024. 4. 1 |      |    |             |  |  |