



BL認定番号 BLVU032025

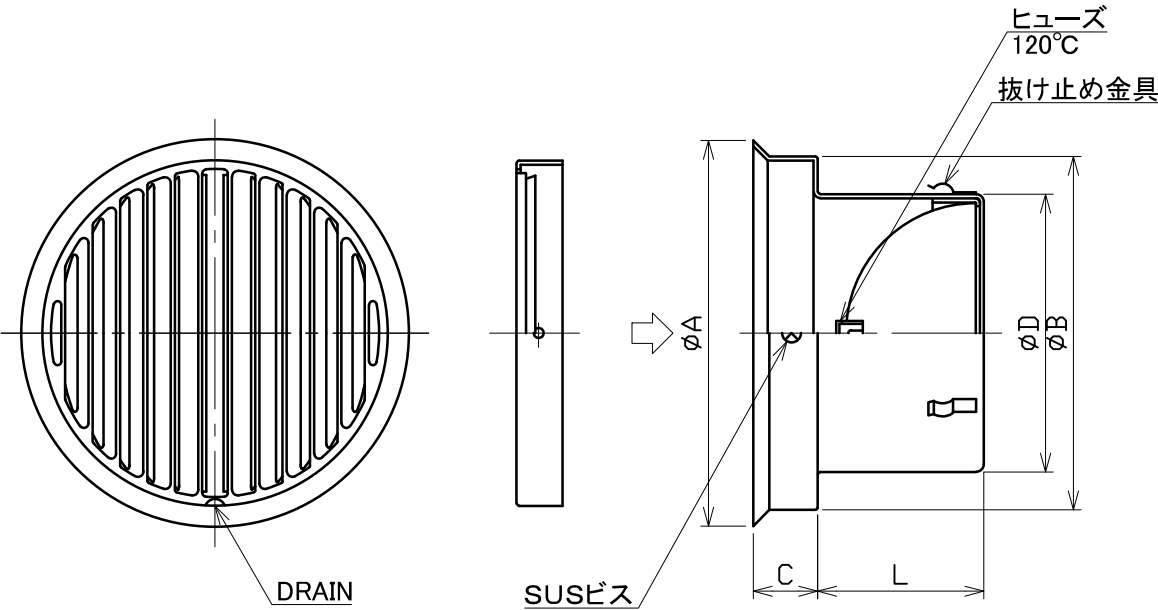

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSG100VDSQBL	1.15	5.8	0.61	102.1
NSG125VDSQBL	0.99	6.2	0.50	176.1
NSG150VDSQBL	0.75	5.7	0.39	287.1

圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部：SUS 304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	NSG-VDSQBL			
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm
		年月日	2024. 4. 1	図番
				41309-AHAAT

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
NSG100VDSQBL		152	137	27	97	64	φ100
NSG125VDSQBL		176	162	30	122	85	φ125
NSG150VDSQBL		205	186	34	147	88	φ150