
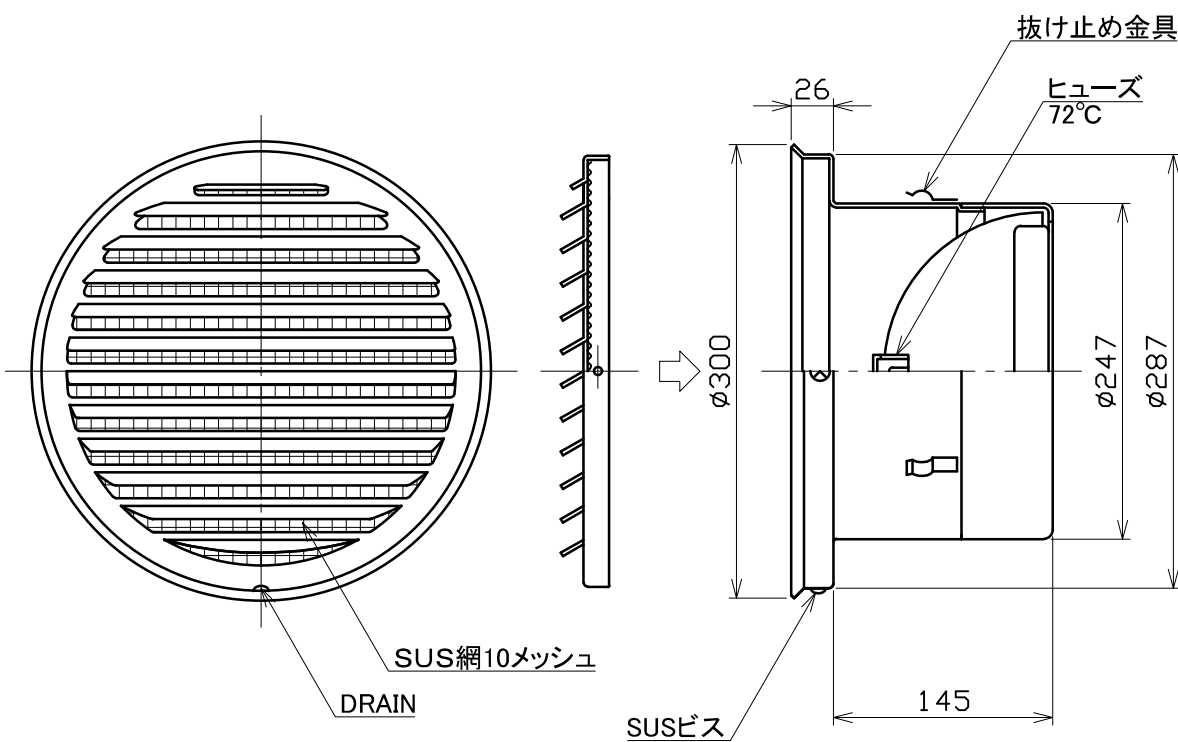


図面種別 製品仕様図A-a

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
NSG250A10MDSP	3.45	43.1	2.66	305.5

圧力損失曲線図（給気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	NSG250A10MDSP			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番 41231-DGAAS
	年月日	2024. 4. 1		