



図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
NSG250A5MDSQ	3.33	41.6	2.63	307.2

■圧力損失曲線図（排気）

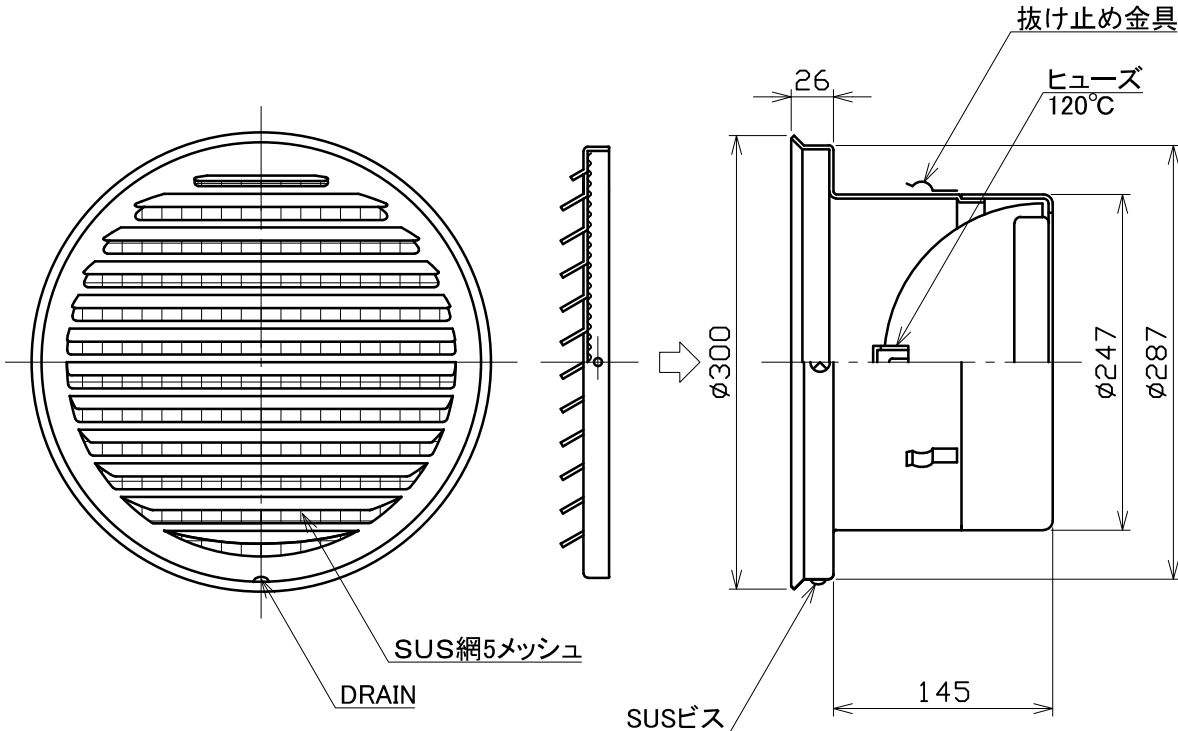

特定防火設備該当証明書番号 第13EG362号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	NSG250A5MDSQ			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番 41222-CHAAS
	年月日	2024. 4. 1		