



図面種別

製品仕様図A-a

■換気性能

| 型式         | 排気     |       | 給気     |            |
|------------|--------|-------|--------|------------|
|            | 圧力損失係数 | 直管相当長 | 圧力損失係数 | $\alpha A$ |
| NSG250ADSP | 3.07   | 38.4  | 2.55   | 312.2      |

■圧力損失曲線図（排気）

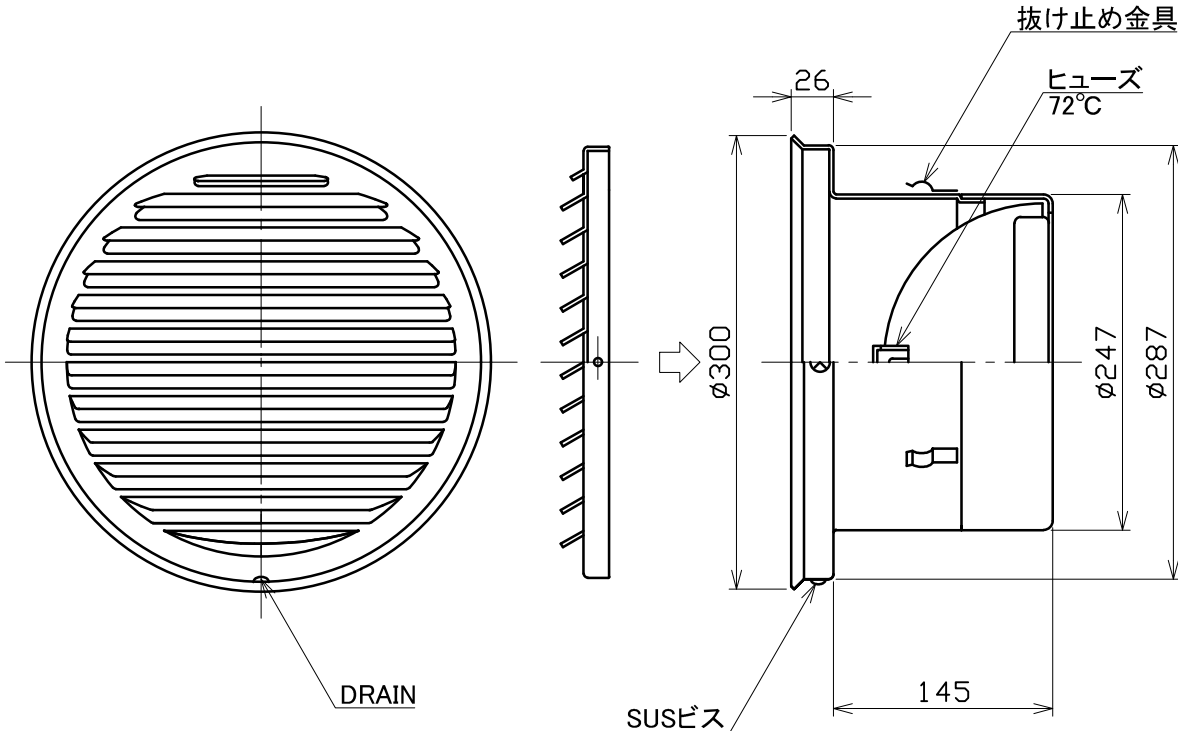

特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号 ※仕様は場合により変更することがあります

|                   |                                |            |      |                   |
|-------------------|--------------------------------|------------|------|-------------------|
| 材質                | SUS304<br>FD部：SUS304 t1.5      |            |      |                   |
| 処理                | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） |            |      |                   |
| 型式                | NSG250ADSP                     |            |      |                   |
| 株式会社 <b>ユニックス</b> | 尺度                             | FREE       | 単位mm | 図番<br>41201-AGAAS |
|                   | 年月日                            | 2024. 4. 1 |      |                   |